

MODELO	X33S	
Ø EJE DE SALIDA	20	mm
RELACIÓN APROXIMADA	50	
RELACIÓN EXACTA	50.68	
VELOCIDAD DE SALIDA	29	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	29	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B5	
PAR DE SALIDA	58.49	N.m
PAR NOMINAL	100.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.31	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.72	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.7	0.65	0.4	0.65	0.95	0.65

Cargas Radiales y Axiales






n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

PX33SC...


Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore	6.55 kg
---	----------------

M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	189.5
71B5	K050.4.042	160	187
56B14	KC40.4.049	80	187
63B14	K050.4.047	90	189.5
71B14	K050.4.045	105	187

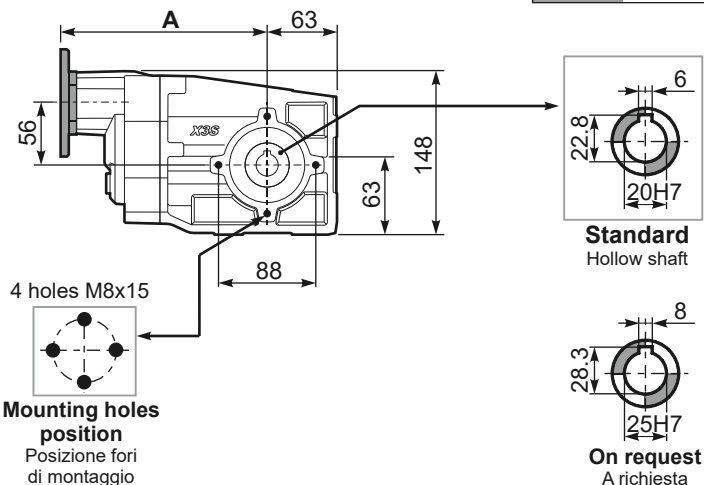


PX33S...FB..

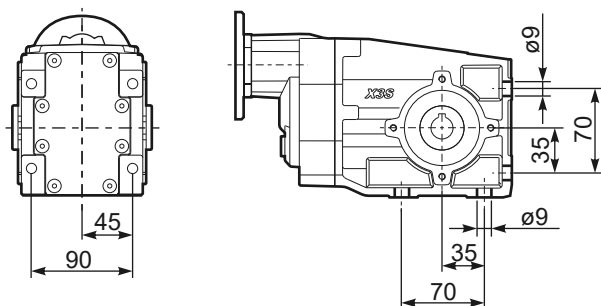Feet
Piedini


PX33S...**-F1**.. Output flange
Flangia uscita

Flangia uscita

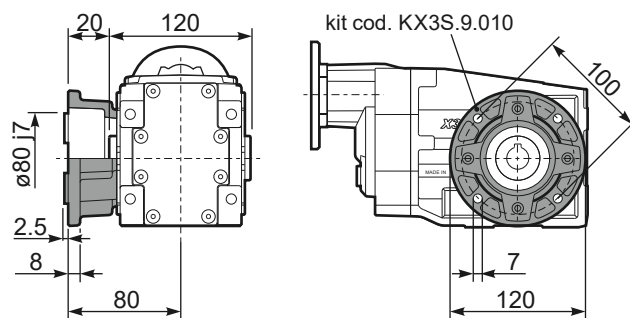


PX33S...**-F2..** Output flange
Flangia uscita

Flangia uscita

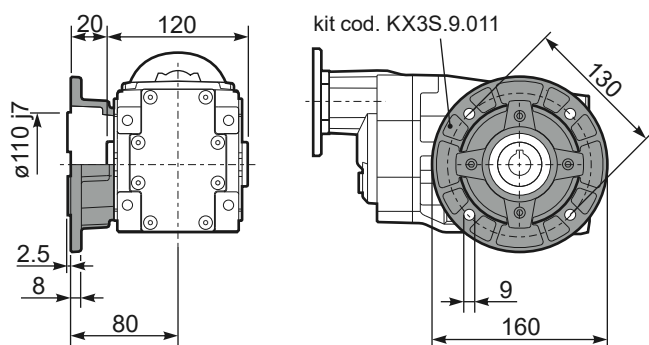


PX33S... BR ..	Reaction Arm Braccio di reazione
-----------------------	-------------------------------------

- Braccio di reazione

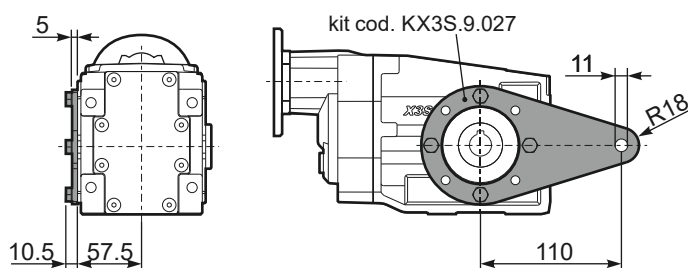
**RX33S...**

Input shaft
Albero in entrata

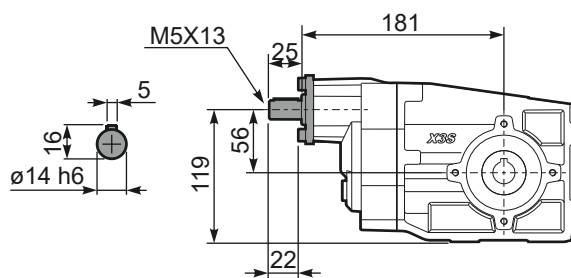

PX33S**A**.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

Single output shaft
Albero semplice in uscita

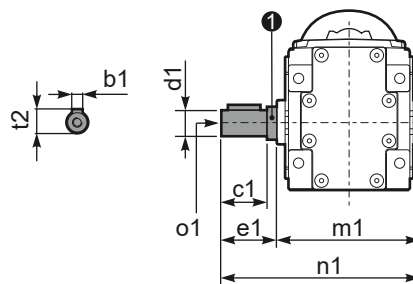

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	① kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20	KX2S.5.028
ø25 ^{-0.005 -0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20	K063.5.028