
Ficha Técnica
Reductor de velocidad
ORTOGONAL

MODELO	X62A	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	24	
RELACIÓN EXACTA	23.60	
VELOCIDAD DE SALIDA	61	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	62	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	3.00	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	100B14	
PAR DE SALIDA	463.60	N.m
PAR NOMINAL	410.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.7	KW
FACTOR DE SERVICIO	0.90	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.25	1.7	0.95	1.6	2.45	1.5

Cargas Radiales y Axiales

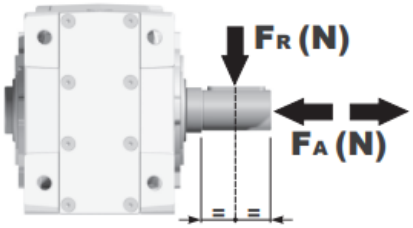

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	600	3000
100	780	3900
50	1140	5700
15	1660	8300

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080


Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

PX62AC... Basic Gearbox
Riduttore base


Gearbox weight peso riduttore **15.80 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	253
80/90B5	K023.4.042	200	255
100/112B5	K023.4.043	250	264
132B5	KC50.4.043	300	282
80B14	K085.4.046	120	255
90B14	K085.4.045	140	255
100/112B14	K085.4.047	160	264
132B14	KC50.4.041	200	282




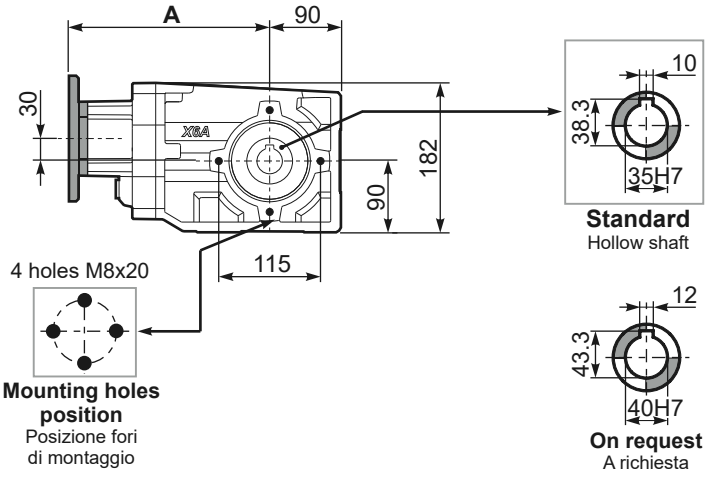


PX62A...**FB**.. Feet
Piedini

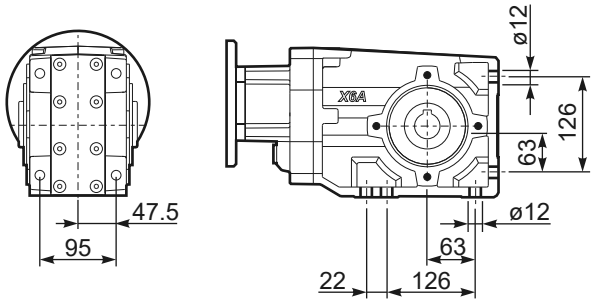


PX62A...**-F2**.. Output flange
Flangia uscita

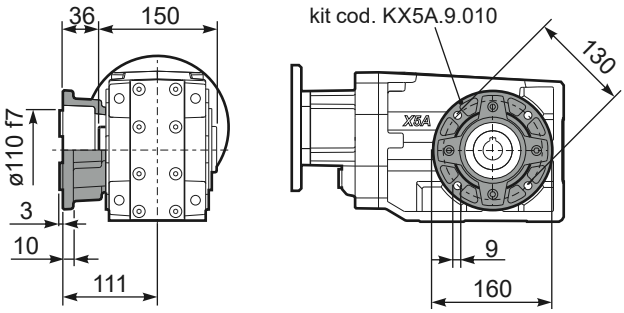


PX62A...**-F3**.. Output flange
Flangia uscita

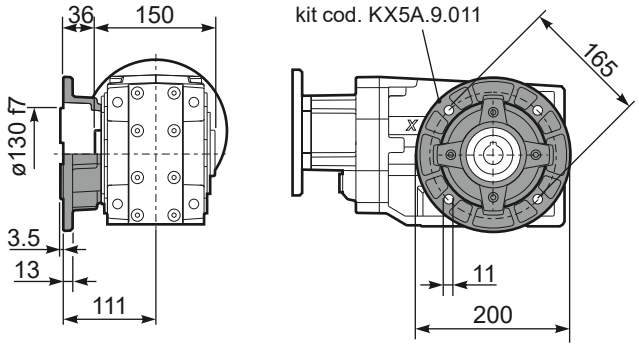


PX62A...**-F4**.. Output flange
Flangia uscita

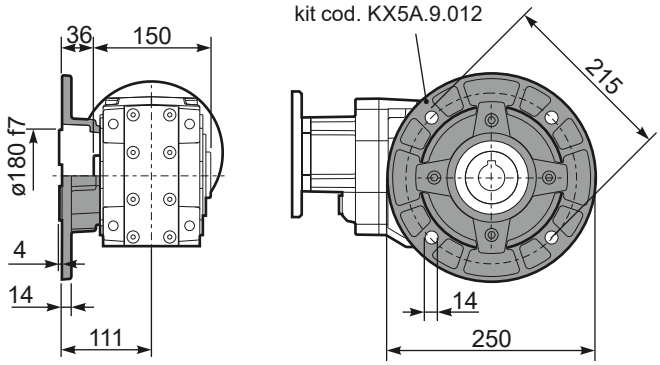


RX62A... Input shaft
Albero in entrata

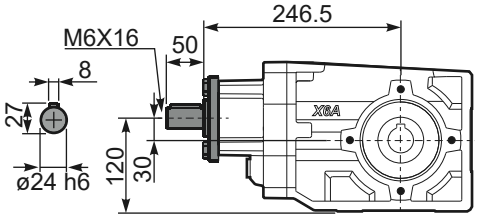

PX62A...**BR**.. Reaction Arm
Braccio di reazione

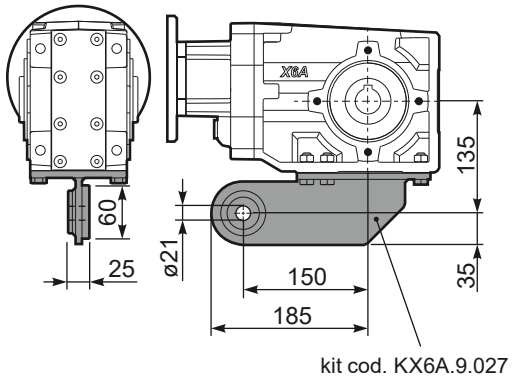

PX62A**A**.. Single output shaft
Albero semplice in uscita



9