

MODELO	X62A	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	54	
RELACIÓN EXACTA	54.33	
VELOCIDAD DE SALIDA	27	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	27	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.10	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B14	
PAR DE SALIDA	391.33	N.m
PAR NOMINAL	410.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	1.2	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.09	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.25	1.7	0.95	1.6	2.45	1.5

Cargas Radiales y Axiales




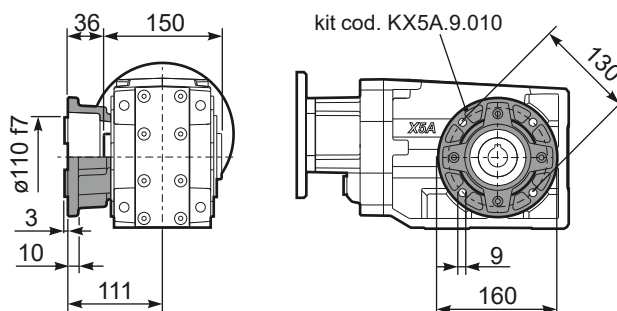
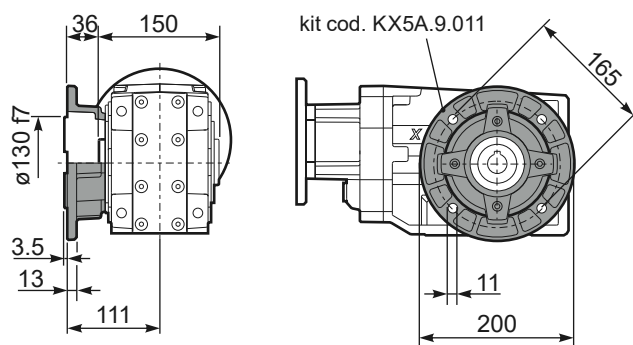
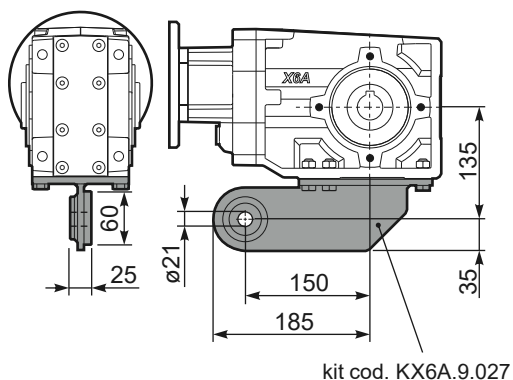
n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	780	3900
50	1140	5700
15	1660	8300

PX62AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore **15.80 kg**


M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	253
80/90B5	K023.4.042	200	255
100/112B5	K023.4.043	250	264
132B5	KC50.4.043	300	282
80B14	K085.4.046	120	255
90B14	K085.4.045	140	255
100/112B14	K085.4.047	160	264
132B14	KC50.4.041	200	282



4 holes M8x20

Mounting holes
positionPosizione fori
di montaggioStandard
Hollow shaftOn request
A richiesta**PX62A...FB..**Feet
Piedini**PX62A...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX62A...-F3..**Output flange
Flangia uscita**PX62A...-F4..**Output flange
Flangia uscita**RX62A...**Input shaft
Albero in entrata**PX62A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione

kit cod. KX6A.9.027

PX62AA..Single output shaft
Albero semplice in uscita

kit cod. KX6A.5.028