


MODELO	063A	
Ø EJE DE SALIDA	28	mm
RELACIÓN APROXIMADA	45	
RELACIÓN EXACTA	45.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	32	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	32	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.55	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B14	
PAR DE SALIDA	111.42	N.m
PAR NOMINAL	175.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.86	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.56	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.66	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Cargas Radiales y Axiales

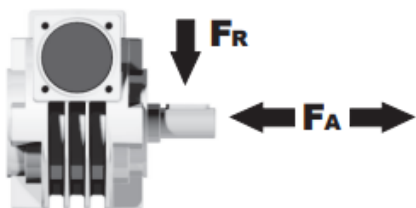

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000