

MODELO	211A	
Ø EJE DE SALIDA	14	mm
RELACIÓN APROXIMADA	3.5	
RELACIÓN EXACTA	3.38	
VELOCIDAD DE SALIDA	417	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	432	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.12	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B5	
PAR DE SALIDA	2.55	N.m
PAR NOMINAL	17.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.75	KW
FACTOR DE SERVICIO	6.25	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.92	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
700	101	504
400	138	696
200	175	876
140	192	960

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080


Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

P_{211A}-F...

Basic wormbox
Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore	1.40 kg
---	----------------

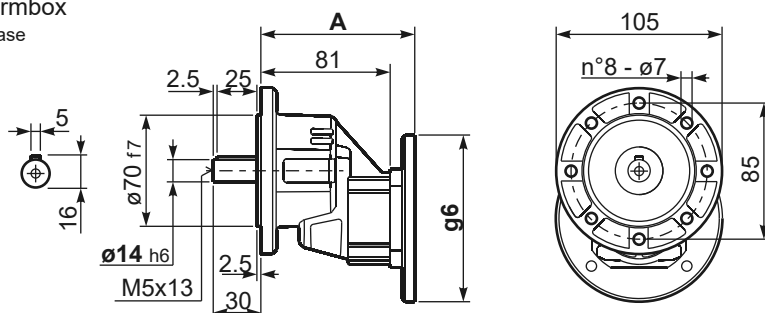


B5 Motor Flanges	A	g6	kit code
63 B5	99.5	138	K050.4.041
71 B5	97	160	K050.4.042

B14 Motor Flanges	A	g6	kit code
56 B14	97	80	KC40.4.049
63 B14	99.5	90	K050.4.047
71 B14	97	105	K050.4.045

R211A-F...

Basic wormbox
Riduttore base

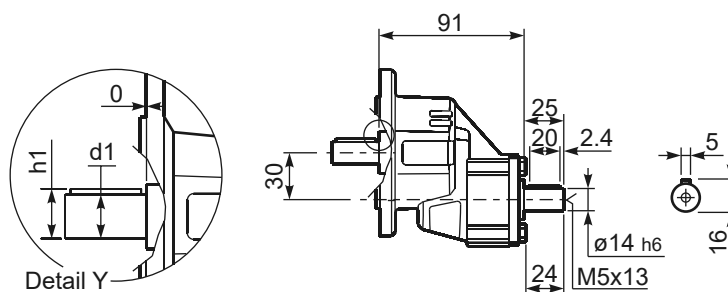

***Available output shaft** / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	ø 14x30	5	16	M5x13