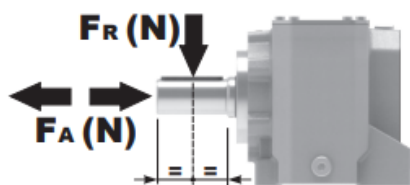


MODELO	411A	
Ø EJE DE SALIDA	19	mm
RELACIÓN APROXIMADA	1.5	
RELACIÓN EXACTA	1.57	
VELOCIDAD DE SALIDA	973	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	930	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.10	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B14	
PAR DE SALIDA	10.84	N.m
PAR NOMINAL	20.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	1.9	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.73	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.92	

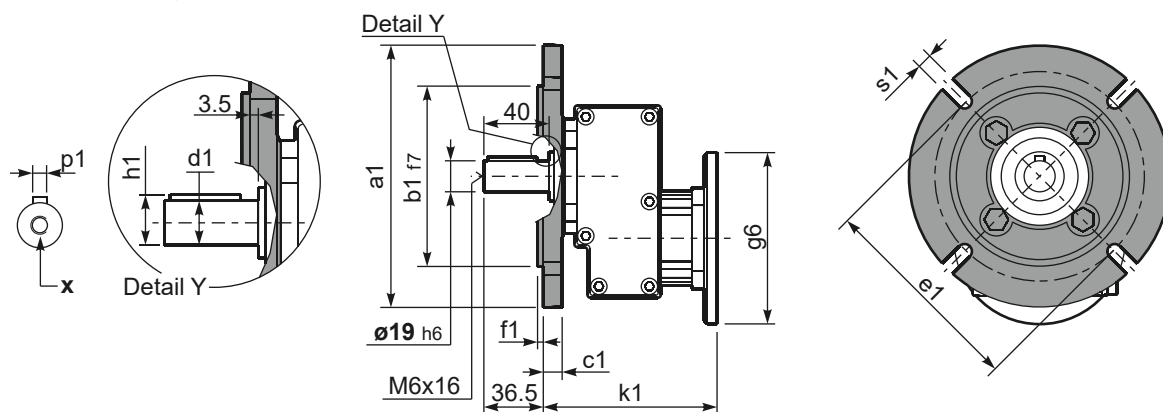
Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Cargas Radiales y Axiales



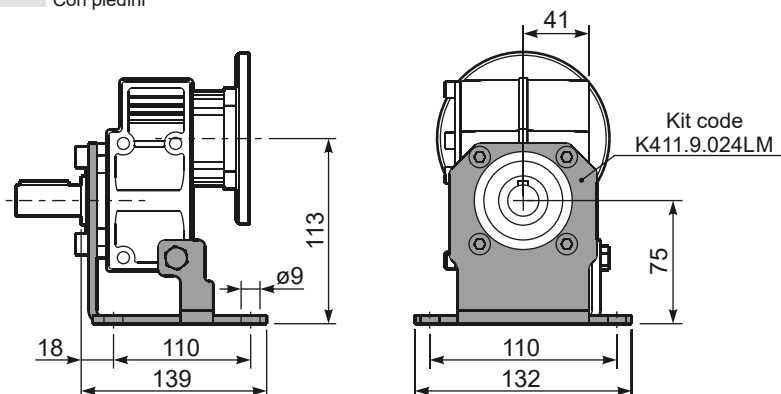
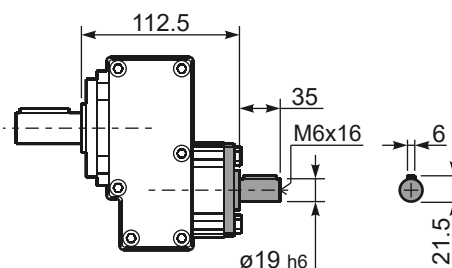
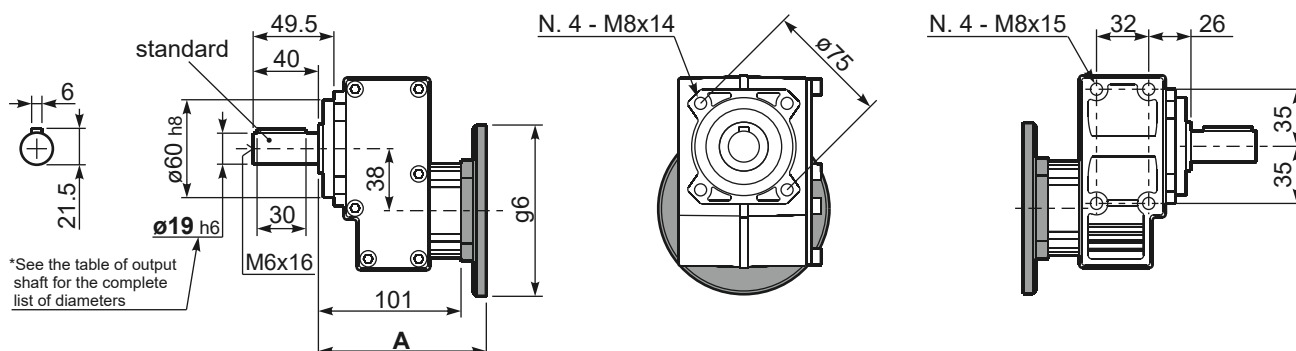
n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
700	182	910
400	230	1150
200	290	1450
140	320	1600

P411-F... Output flange
flange di uscitaGearbox
weight
peso riduttore **3.20 kg*****Available output shaft** / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	Ø 19x40	6	21.5	M6x16
On request A richiesta	Ø 14x30	5	16	M5x13
	Ø 24x40	8	27	M6x16

Available output flanges / flange di uscita

a1 Ø	b1	c1	e1	f1	s1	kit code
120	80	11.5	100	3	9*	KC30.9.010
140	95	11.5	115	3	9	KC30.9.011
160	110	11.5	130	3.5	9	KC30.9.012
200	130	11.5	165	3.5	11	KC30.9.013

*Holes position
posizione fori**P411-H1...** With feet
Con piedini**R411-N...** Input Shaft
Albero in entrata**P411-N...** Basic gearbox
Riduttore base

B5 Motor Flanges	A	g6	k1	kit code
63 B5	121.5	140	125	K063.4.041
71 B5	119.5	160	123	K063.4.042
80/90 B5	121.5	200	125	K063.4.043

B14 Motor Flanges	A	g6	k1	kit code
71 B14	119.5	105	123	K063.4.047
80 B14	121.5	120	125	K063.4.046
90 B14	121.5	140	125	K063.4.041