


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2

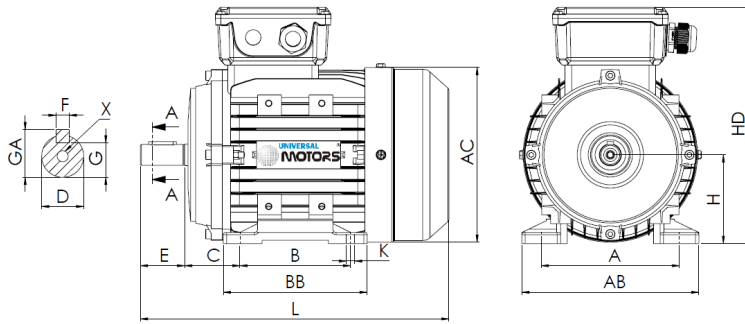

L (motor estándar)

477

L (motor c/freno)

570

L (motor c/ventilación forzada)

605

L (motor sin ventilación)

371

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	254	214	265	324	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	HE31/UMHA* 132M1-6		Altura del eje	132	
Polos	6/1000		Forma constructiva	B3	
Potencia	4.00	Kw	Protección mecánica	55	
Voltaje	400	V	Clase de calentamiento	B	
Frecuencia	50	Hz	Clase de aislamiento	F	
Velocidad	965	rpm	Servicio	S3-70%	
Corriente nominal	9.22	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Factor de potencia	0.74		Altitud	1000	
Eficiencia 100%	84.6	%	Ruido	39.58	dB(A)
Eficiencia 75%	84.7	%	Peso	73	kg
Eficiencia 50%	84.4	%	Rodamiento DE	6308 2Z C3	
Par	39.58	N.m	Rodamiento NDE	6308 2Z C3	
Ta/Tn	2				
Ia/In	6.8				
Tm/Tn	2.1				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213