


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE3

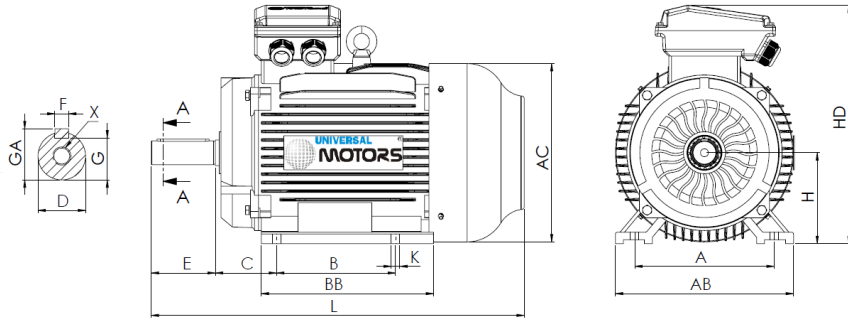

L (motor estándar)

1060

L (motor c/freno)

1270

L (motor c/ventilación forzada)

1215

L (motor sin ventilación)

940

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
280	457	419	190	24	75m6	140	20	67.5	79.5	M20x42	550	535	547	680	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos				Datos Mecánicos			
Tipo	PE30/UM3C*			Altura del eje	280		
	280M-6			Forma constructiva	B3		
Polos	6/1000			Protección mecánica	55		
Potencia	55.00			Clase de calentamiento	B		
Voltaje	400			Clase de aislamiento	F		
Frecuencia	50			Servicio	S1		
Velocidad	980			Temp. ambiente	-10°C-40°C		
Corriente nominal	98.10			Altitud	1000		
Factor de potencia	0.86			Ruido	83		
Eficiencia 100%	94.1			Peso	585		
Eficiencia 75%	94.2			Rodamiento DE	6317 C3		
Eficiencia 50%	93.2			Rodamiento NDE	6317 C3		
Par	535.9						
Ta/Tn	2						
Ia/In	7.3						
Tm/Tn	2						

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K10D	Par de freno	1000/1500	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	270	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213