


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE3

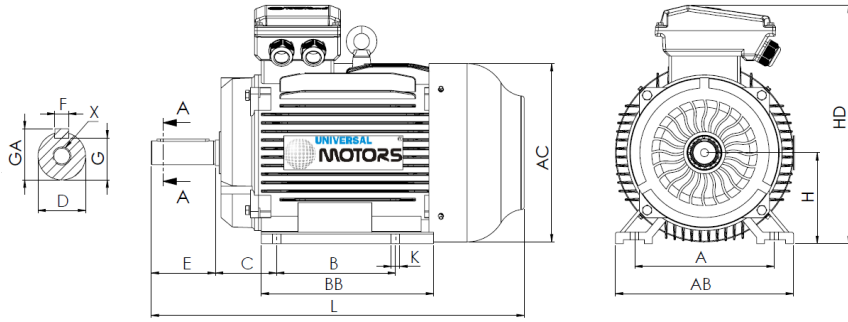

L (motor estándar)

1535

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

1770

L (motor sin ventilación)

1400

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
355	610	630	254	28	95m6	170	25	86	101	M20x42	730	755	698	1010	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	PE30/UM3C* 355L-8		Altura del eje	355	
Polos	8/750	Polos	Forma constructiva	B3	
Potencia	200.00	Kw	Protección mecánica	55	
Voltaje	400	V	Clase de calentamiento	B	
Frecuencia	50	Hz	Clase de aislamiento	F	
Velocidad	740	rpm	Servicio	S3-70%	
Corriente nominal	367.70	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Factor de potencia	0.83		Altitud	1000	
Eficiencia 100%	94.6	%	Ruido	90	dB(A)
Eficiencia 75%	94.4	%	Peso	2588	kg
Eficiencia 50%	93.4	%	Rodamiento DE	NU 322	
Par	2580.89	N.m	Rodamiento NDE	6322 C3	
Ta/Tn	1.8				
Ia/In	6.4				
Tm/Tn	2				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	700	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213