


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2

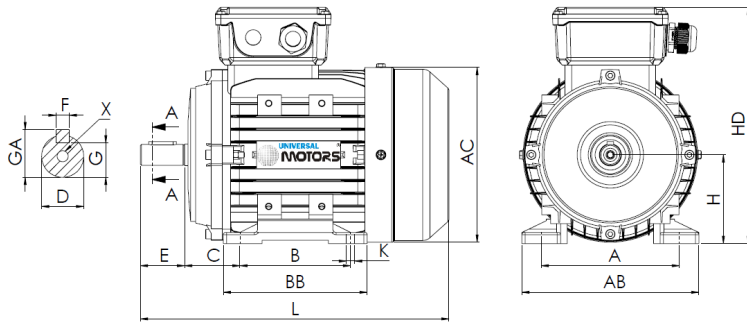

L (motor estándar)

250

L (motor c/freno)

300

L (motor c/ventilación forzada)

360

L (motor sin ventilación)

208

Patás					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
71	112	90	45	7	14j6	30	5	11	16	M5x12	132	105	147	190	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	HE31/UMHA*		Altura del eje	71	
	71M2-6		Forma constructiva	B3	
Polos	6/1000	Polos	Protección mecánica	55	
Potencia	0.25	Kw	Clase de calentamiento	B	
Voltaje	400	V	Clase de aislamiento	F	
Frecuencia	50	Hz	Servicio	S1	
Velocidad	890	rpm	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Corriente nominal	0.92	A	Altitud	1000	
Factor de potencia	0.63		Ruido	2.68	dB(A)
Eficiencia 100%	61.6	%	Peso	63	kg
Eficiencia 75%	59.2	%	Rodamiento DE	6202 ZZ C3	
Eficiencia 50%	51.8	%	Rodamiento NDE	6202 ZZ C3	
Par	2.68	N.m			
Ta/Tn	2				
Ia/In	5.5				
Tm/Tn	2.1				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	35	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	35	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213