


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2

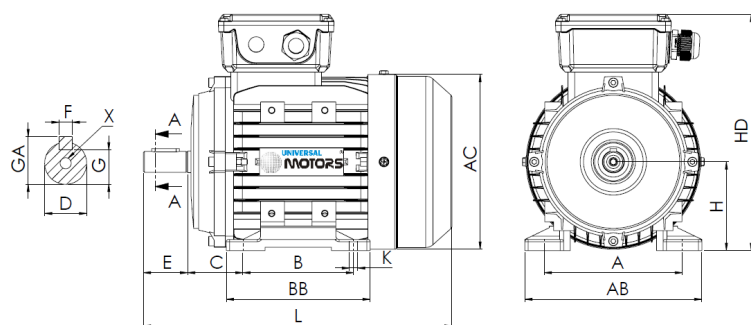

L (motor estándar)

313

L (motor c/freno)

385

L (motor c/ventilación forzada)

425

L (motor sin ventilación)

279

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
90	140	125	56	10	24j6	50	8	20	27	M8x19	175	155	182	235	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	HE31/UMHA*	
Polos	90L1-4	Polos
Potencia	4/1500	Kw
Voltaje	1.50	V
Frecuencia	400	Hz
Velocidad	50	rpm
Corriente nominal	1430	A
Factor de potencia	3.48	
Eficiencia 100%	0.75	%
Eficiencia 75%	82.8	%
Eficiencia 50%	83.3	%
Par	81.6	%
Ta/Tn	10.02	N.m
Ia/In	2.3	
Tm/Tn	6.9	
	2.3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	90
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	66 dB(A)
Peso	16.5 kg
Rodamiento DE	6205 2Z C3
Rodamiento NDE	6204 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-10	Par de freno	16	N.m
Freno de corriente alterna	AC4	Par de freno	20	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	45	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	45	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213