


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2

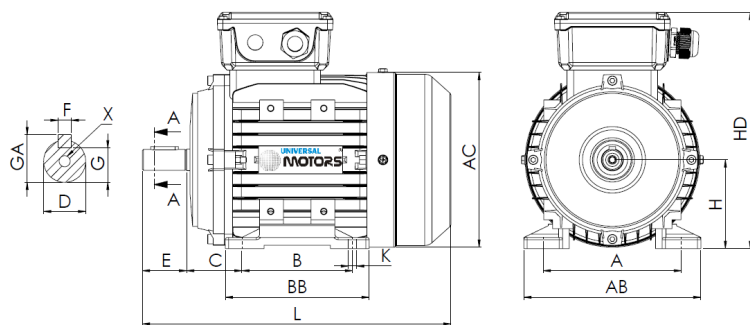

L (motor estándar)

503

L (motor c/freno)

590

L (motor c/ventilación forzada)

630

L (motor sin ventilación)

391

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	254	214	265	324	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	HE31/UMHA*	
	132M2-2	
Polos	2/3000	Polos
Potencia	11.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2900	rpm
Corriente nominal	19.52	A
Factor de potencia	0.91	
Eficiencia 100%	89.4	%
Eficiencia 75%	90.9	%
Eficiencia 50%	91.2	%
Par	36.22	N.m
Ta/Tn	2.3	
Ia/In	8.0	
Tm/Tn	3.1	

Datos Mecánicos

Altura del eje	132	
Forma constructiva	B3	
Protección mecánica	55	
Clase de calentamiento	B	
Clase de aislamiento	F	
Servicio	S3-70%	
Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Altitud	1000	
Ruido	85	dB(A)
Peso	57.4	kg
Rodamiento DE	6308 2Z C3	
Rodamiento NDE	6308 2Z C3	

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213