


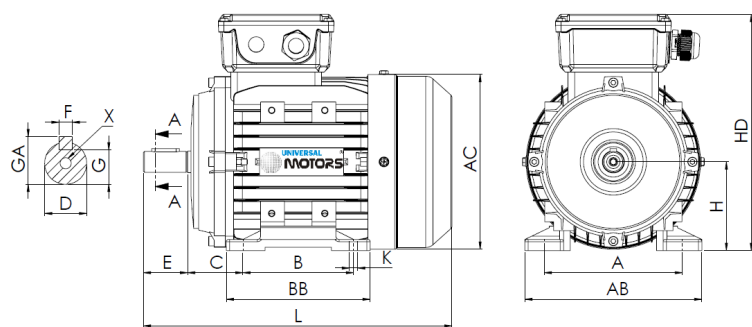

L (motor estándar)

503

L (motor c/freno)

590

L (motor c/ventilación forzada)

630

L (motor sin ventilación)

391

Patás					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	254	214	265	324	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	HE31/UMHA*	
	132M3-2	
Polos	2/3000	Polos
Potencia	15.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2940	rpm
Corriente nominal	26.34	A
Factor de potencia	0.91	
Eficiencia 100%	90.3	%
Eficiencia 75%	91.7	%
Eficiencia 50%	92.0	%
Par	48.72	N.m
Ta/Tn	2.5	
Ia/In	9.0	
Tm/Tn	3.3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	132	
Forma constructiva	B3	
Protección mecánica	55	
Clase de calentamiento	B	
Clase de aislamiento	F	
Servicio	S3-70%	
Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Altitud	1000	
Ruido	85	dB(A)
Peso	70.09999999999999	kg
Rodamiento DE	6308 2Z C3	
Rodamiento NDE	6308 2Z C3	

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W