


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE3

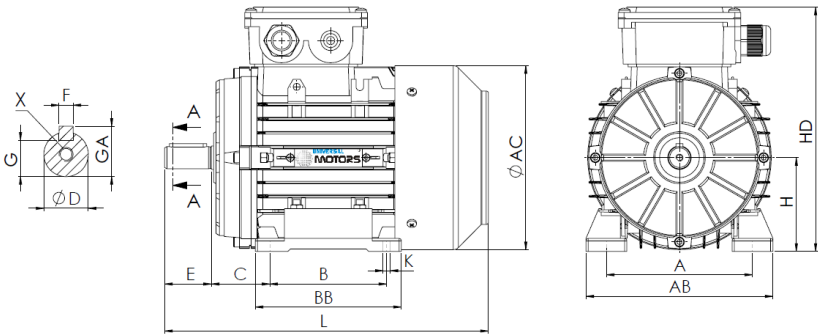

- L (motor estándar)
500
- L (motor c/freno)
590
- L (motor c/ventilación forzada)
620
- L (motor sin ventilación)
438

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x18	265	230	259	318	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos					Datos Mecánicos				
Tipo	UM3A 132M3-6				Altura del eje	132			
Polos	6/1000				Forma constructiva	B3			
Potencia	7.50				Protección mecánica	55			
Voltaje	400				Clase de calentamiento	B			
Frecuencia	50				Clase de aislamiento	F			
Velocidad	970				Servicio	S1			
Corriente nominal	16.88				Temp. ambiente	-10°C-40°C			
Factor de potencia	0.72				Altitud	1000			
Eficiencia 100%	89.1				Ruido	68 dB(A)			
Eficiencia 75%	89.6				Peso	67.59999999999999kg			
Eficiencia 50%	88.6				Rodamiento DE	6308 ZZ C3			
Par	73.8				Rodamiento NDE	6208 ZZ C3			
Ta/Tn	3.3								
Ia/In	8.3								
Tm/Tn	3.2								

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W