


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio -

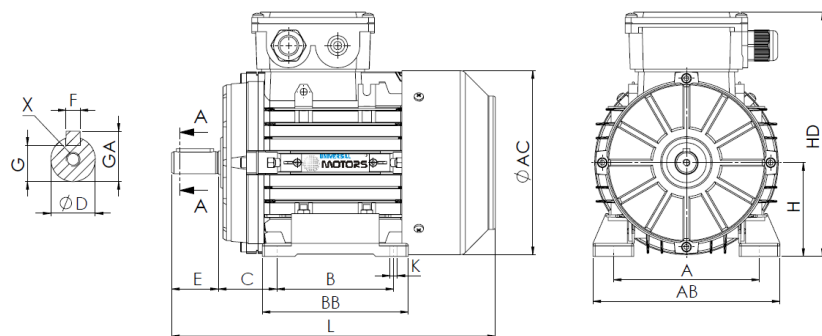

L (motor estándar)

500

L (motor c/freno)

590

L (motor c/ventilación forzada)

620

L (motor sin ventilación)

438

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x18	265	230	259	318	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos				Datos Mecánicos			
Tipo	UMDA 132M-4/8			Altura del eje	132		
Polos	4/8			Forma constructiva	B3		
Potencia	4,5 / 3			Protección mecánica	55		
Voltaje	400			Clase de calentamiento	B		
Frecuencia	50			Clase de aislamiento	F		
Velocidad	1430 / 705			Servicio	S1		
Corriente nominal	9,32 / 8,65			Temp. ambiente	-10°C-40°C		
Factor de potencia	0,85 / 0,65			Altitud	1000		
Eficiencia 100%	82 / 77			Ruido	- dB(A)		
Eficiencia 75%	-			Peso	49.6 kg		
Eficiencia 50%	-			Rodamiento DE	6308 ZZ C3		
Par	30,05 / 40,64			Rodamiento NDE	6208 ZZ C3		
Ta/Tn	2,0 / 2,0						
Ia/In	6,0 / 5,0						
Tm/Tn	2,0 / 2,0						

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213