


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio -

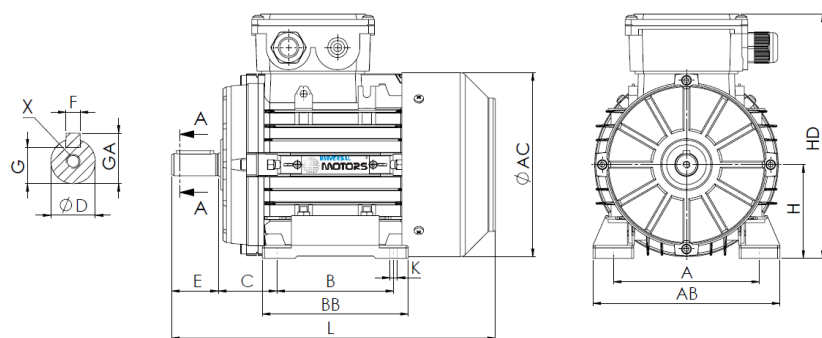

L (motor estándar)

245

L (motor c/freno)

300

L (motor c/ventilación forzada)

350

L (motor sin ventilación)

212

Patás					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
71	112	90	45	7	14j6	30	5	11	16	M5x12	142	110	138	198	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UMDA 71M1-2/4	
Polos	2/4	Polos
Potencia	0,30 / 0,22	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2750 / 1350	rpm
Corriente nominal	0,9 / 0,79	A
Factor de potencia	0,8 / 0,73	
Eficiencia 100%	60 / 55	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	1,04 / 1,56	N.m
Ta/Tn	1,7 / 1,7	
Ia/In	3,5 / 3,5	
Tm/Tn	1,9 / 1,9	

Datos Mecánicos

Altura del eje	71
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	- dB(A)
Peso	5.6 kg
Rodamiento DE	6202 2Z C3
Rodamiento NDE	6202 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-06	Par de freno	4	N.m
Freno de corriente alterna	AC2	Par de freno	10	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	35	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	35	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213