


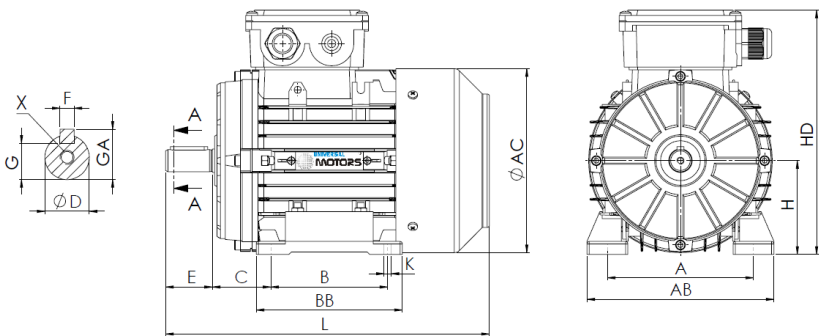

- L (motor estándar)
285
- L (motor c/freno)
345
- L (motor c/ventilación forzada)
392
- L (motor sin ventilación)
242

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
80	125	100	50	10	19j6	40	6	15.5	21.5	M6x16	162	127	158	228	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos					Datos Mecánicos				
Tipo	UM2A 80M2-2				Altura del eje	80			
Polos	2/3000				Forma constructiva	B3			
Potencia	1.10				Protección mecánica	55			
Voltaje	400				Clase de calentamiento	B			
Frecuencia	50				Clase de aislamiento	F			
Velocidad	2860				Servicio	S3-70%			
Corriente nominal	2.43				Temp. ambiente	-10°C-40°C			
Factor de potencia	0.82				Altitud	1000			
Eficiencia 100%	79.6				Ruido	67 dB(A)			
Eficiencia 75%	79.9				Peso	9.800000000000001kg			
Eficiencia 50%	77.5				Rodamiento DE	6204 2Z C3			
Par	3.67				Rodamiento NDE	6204 2Z C3			
Ta/Tn	2.6								
Ia/In	7.0								
Tm/Tn	2.6								

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-08	Par de freno	8	N.m
Freno de corriente alterna	AC3	Par de freno	16	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	45	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	45	W