
Ficha Técnica
Motor Eléctrico Monofásico en Aluminio IE2

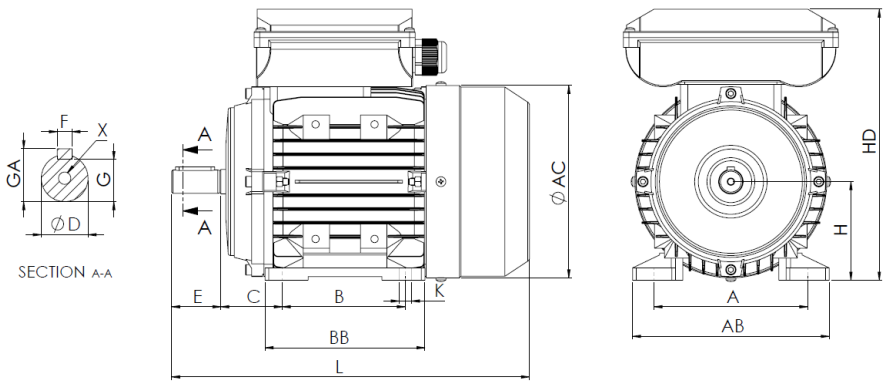

L (motor estándar)
290

L (motor c/freno)
353

L (motor c/ventilación forzada)
393

L (motor sin ventilación)
248

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
80	125	100	50	10	19j6	40	6	15.5	21.5	M6x16	160	130	156	223	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UMM2D 80M1-4	
Polos	4/1500	Polos
Potencia	0.55	Kw
Voltaje	230	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1415	rpm
Corriente nominal	3.13	A
Factor de potencia	0.99	
Eficiencia 100%	77.1	%
Eficiencia 75%	75.4	%
Eficiencia 50%	67.6	%
Par	3.71	N.m
Ta/Tn	2.4	
Ia/In	5.3	
Tm/Tn	1.7	

Datos Mecánicos

Altura del eje	80	
Forma constructiva	B3	
Protección mecánica	55	
Clase de calentamiento	B	
Clase de aislamiento	F	
Servicio	S1	
Temp. ambiente	-10ºC-40ºC	
Altitud	1000	
Ruido	-	dB(A)
Peso	9.76	kg
Rodamiento DE	6204 2Z C3	
Rodamiento NDE	6204 2Z C3	

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-08	Par de freno	8	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	45	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	NA	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213