


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE3

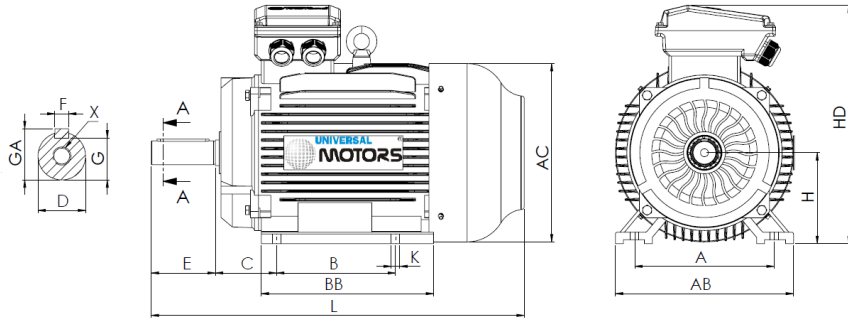

L (motor estándar)

1040

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

1195

L (motor sin ventilación)

920

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
280	457	368	190	14	75m6	140	20	67.5	79.5	M20x42	550	485	547	680	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos				Datos Mecánicos			
Tipo	PE30/UM3C* 280S-4			Altura del eje	280		
Polos	4/1500	Polos		Forma constructiva	B3		
Potencia	75.00	Kw		Protección mecánica	55		
Voltaje	400	V		Clase de calentamiento	B		
Frecuencia	50	Hz		Clase de aislamiento	F		
Velocidad	1485	rpm		Servicio	S3-70%		
Corriente nominal	129.50	A		Temp. ambiente	-10°C-40°C		
Factor de potencia	0.88			Altitud	1000		
Eficiencia 100%	95.0	%		Ruido	80	dB(A)	
Eficiencia 75%	95.1	%		Peso	600	kg	
Eficiencia 50%	94.2	%		Rodamiento DE	6317 C3		
Par	482.3	N.m		Rodamiento NDE	6317 C3		
Ta/Tn	2						
Ia/In	6.9						
Tm/Tn	2.3						

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	270	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213