


MODELO	X22S	
Ø EJE DE SALIDA	20	mm
RELACIÓN APROXIMADA	13	
RELACIÓN EXACTA	13.07	
VELOCIDAD DE SALIDA	112	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	112	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B14	
PAR DE SALIDA	15.41	N.m
PAR NOMINAL	45.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.53	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.94	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.25	0.25	0.25	0.25	0.43	0.31

Cargas Radiales y Axiales

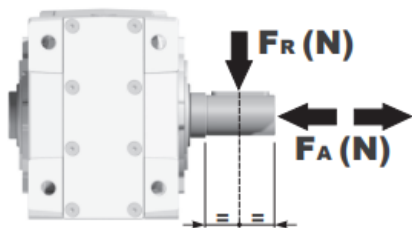

n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
400	360	1800
150	420	2100
75	440	2200
25	440	2200





PX22SC...

Basic Gearbox


Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore	3.70 kg
---	----------------

M. flanges	Kit code	$\varnothing F$	A
63B5	K050.4.041	138	154.5
71B5	K050.4.042	160	152
56B14	KC40.4.049	80	152
63B14	K050.4.047	90	154.5
71B14	K050.4.045	105	152

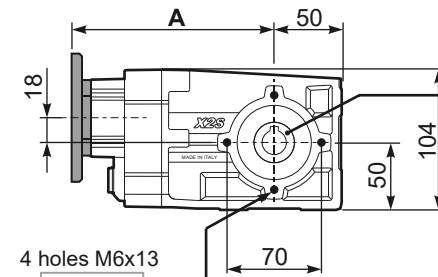


Standard
Hollow shaft




On request
A richiesta

**Mounting holes
position**
Posizione fori
di montaggio


PX22S...**FB**.. Feet
Piedini

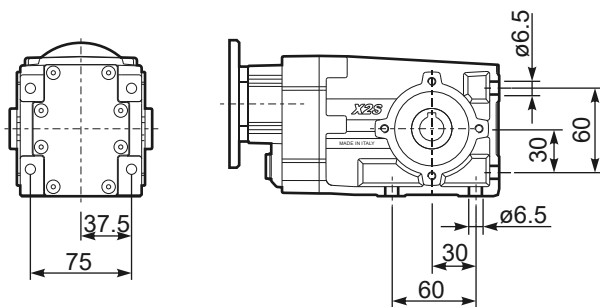


PX22S...-F1.. Output flange
Flangia uscita

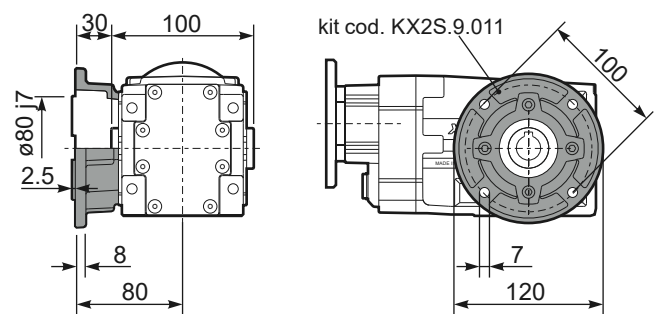

PX22SA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

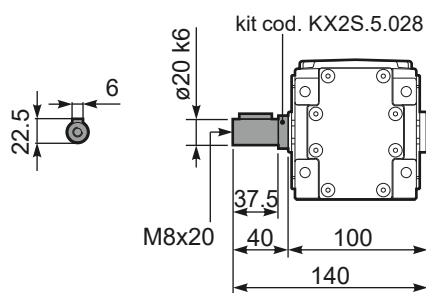

PX22S... BR ..	Reaction Arm Braccio di reazione
-----------------------	-------------------------------------

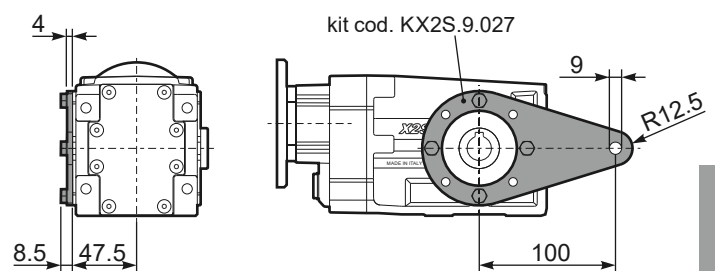

R X22S..	Input shaft Albero in entrata
-----------------	----------------------------------

