

MODELO	X43A	
Ø EJE DE SALIDA	25	mm
RELACIÓN APROXIMADA	80	
RELACIÓN EXACTA	79.44	
VELOCIDAD DE SALIDA	18	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	18	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	127.34	N.m
PAR NOMINAL	150.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.29	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.16	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.7

Cargas Radiales y Axiales




n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800

PX43AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**7.93 kg**



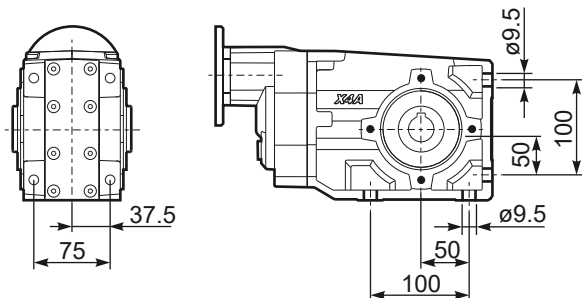
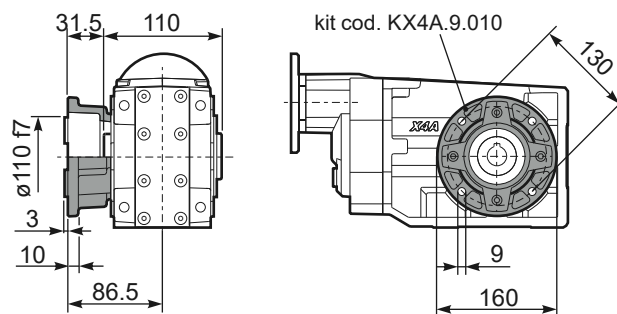
M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	205
71B5	K050.4.042	160	202.5
56B14	KC40.4.049	80	202.5
63B14	K050.4.047	90	205
71B14	K050.4.045	105	202.5



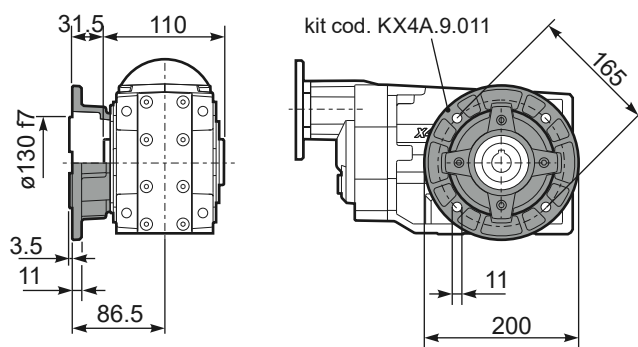
4 holes M8x12

**Mounting holes position**

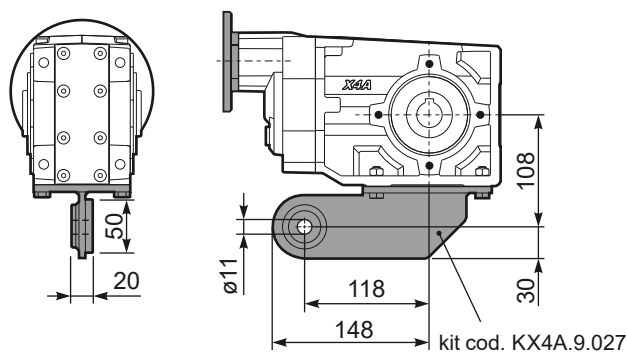
Posizione fori di montaggio

**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX43A...FB..**Feet
Piedini**PX43A...-F2..** Output flange
Flangia uscita

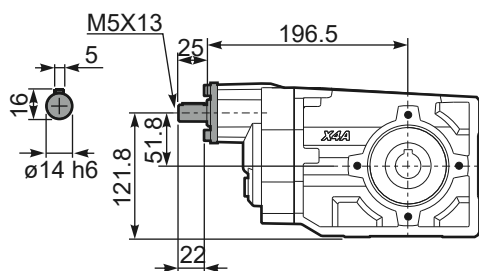
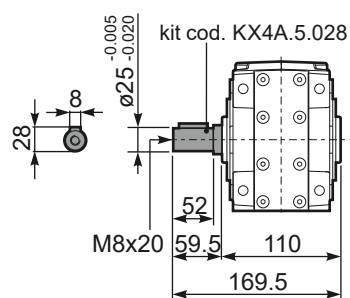
kit cod. KX4A.9.010

PX43A...-F3.. Output flange
Flangia uscita

kit cod. KX4A.9.011

PX43A...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione

kit cod. KX4A.9.027

RX43A...Input shaft
Albero in entrata**PX43AA..** Single output shaft
Albero semplice in uscita

kit cod. KX4A.5.028