

MODELO	X43A	
Ø EJE DE SALIDA	25	mm
RELACIÓN APROXIMADA	127	
RELACIÓN EXACTA	126.55	
VELOCIDAD DE SALIDA	11	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	12	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B5	
PAR DE SALIDA	146.05	N.m
PAR NOMINAL	150.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.2	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.11	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.7

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800

PX43AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**7.93 kg**



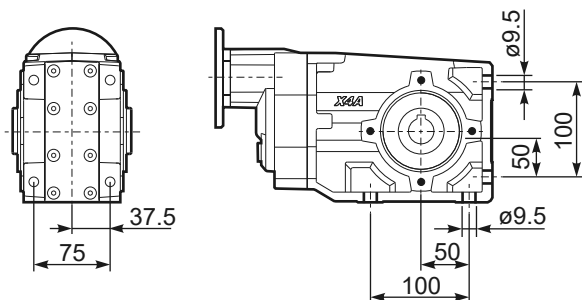
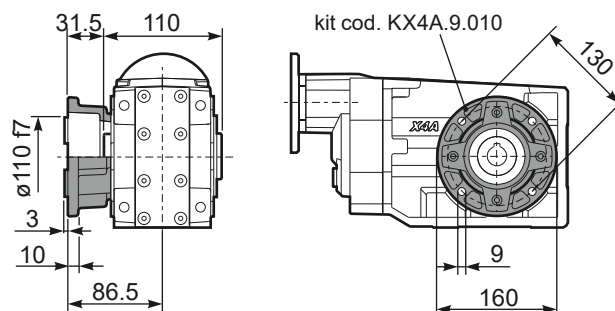
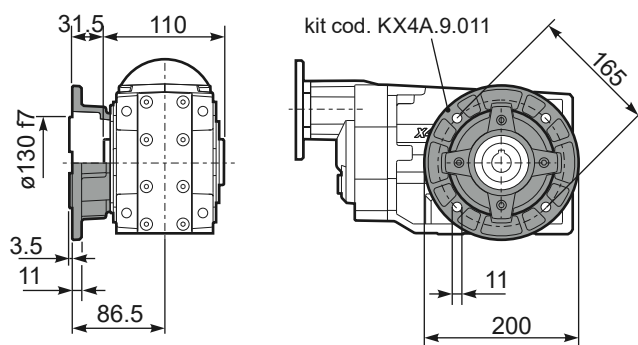
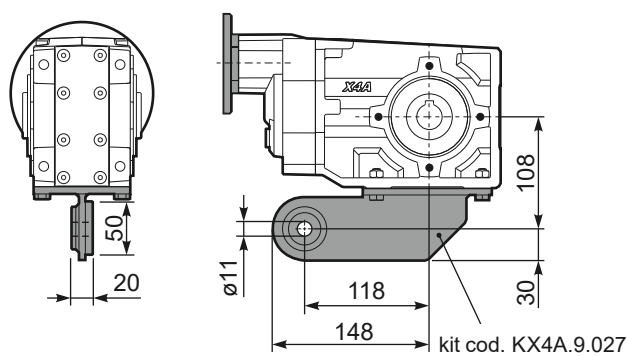
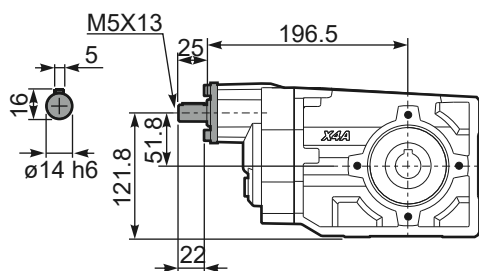
M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	205
71B5	K050.4.042	160	202.5
56B14	KC40.4.049	80	202.5
63B14	K050.4.047	90	205
71B14	K050.4.045	105	202.5



4 holes M8x12

**Mounting holes position**

Posizione fori di montaggio

**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX43A...FB..**Feet
Piedini**PX43A...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX43A...-F3..**Output flange
Flangia uscita**PX43A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione**RX43A...**Input shaft
Albero in entrata**PX43AA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita