

MODELO	X52A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	6	
RELACIÓN EXACTA	6.03	
VELOCIDAD DE SALIDA	243	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	242	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B14	
PAR DE SALIDA	59.23	N.m
PAR NOMINAL	135.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	3.4	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.27	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)



B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

Cargas Radiales y Axiales




n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

Gearbox weight peso riduttore	12.80 kg
---	-----------------

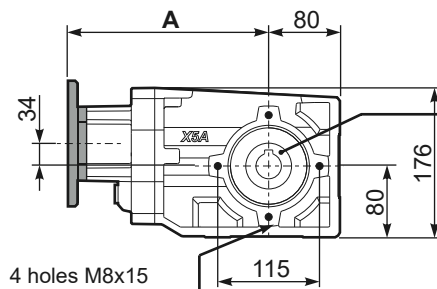

Standard

Hollow shaft





On request
A richiesta

4 holes M8x15





Mounting holes position
Posizione fori di montaggio



Output flange
Flangia uscita

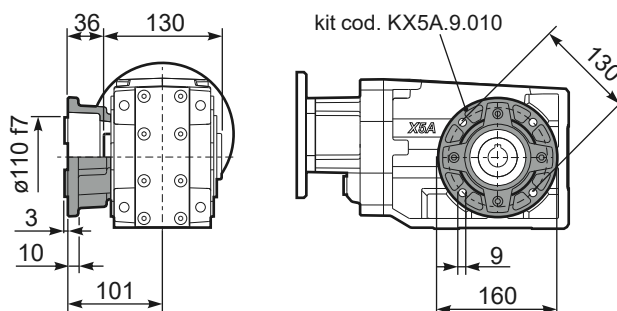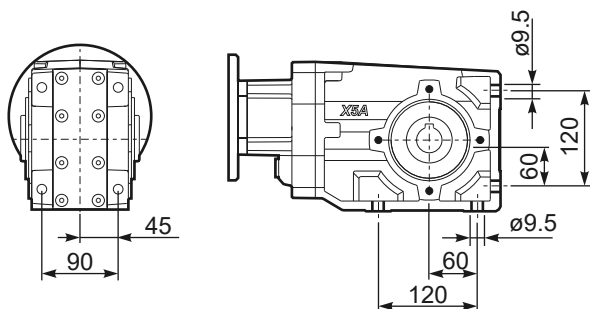

Output flange
Flangia uscita

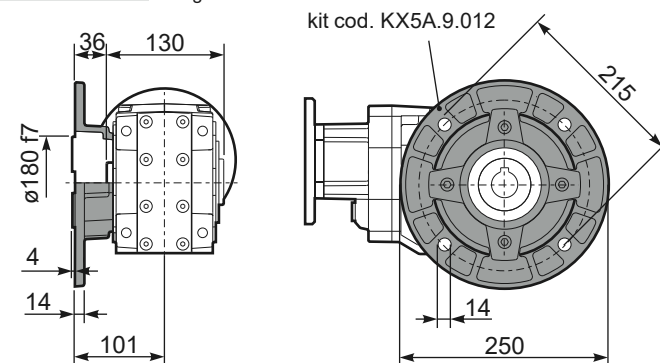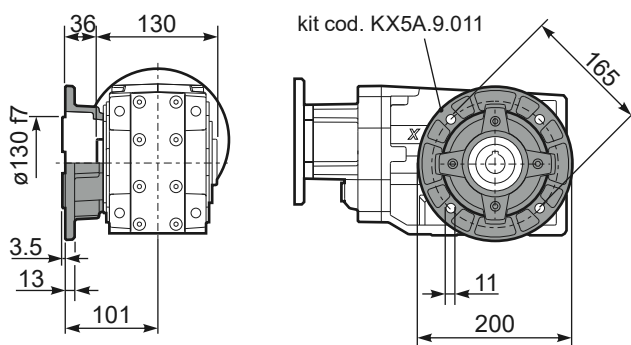


Reaction Arm	Braccio di reazione
--------------	---------------------

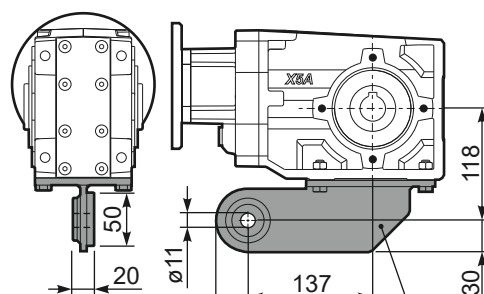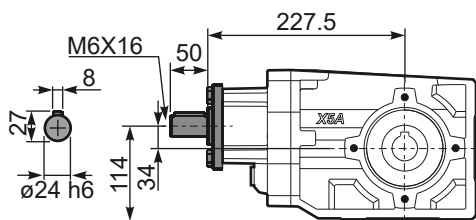

kit cod. KX5A.9.027

Single output shaft
Albero semplice in uscita

ø30 kit cod. KX5A.5.028
ø35 kit cod. KX5A.5.030



	b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2
ø30	8	60	30	68	134	202	33
ø35	10	60	35	73.5	141	214.5	38