

MODELO	X52A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	15.36	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	95	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	2.20	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	100B14	
PAR DE SALIDA	221.27	N.m
PAR NOMINAL	250.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.5	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.14	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

Cargas Radiales y Axiales




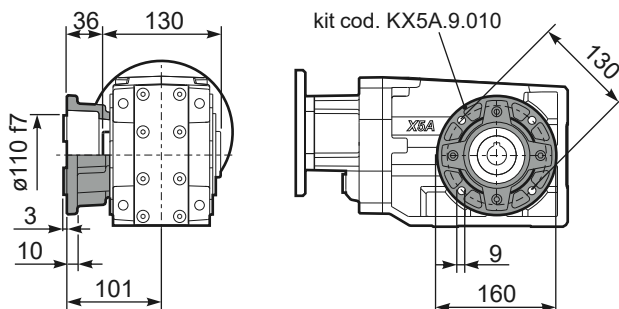
n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

PX52AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore **12.80 kg**

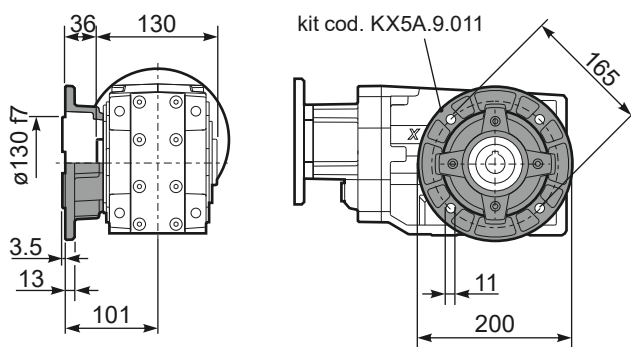
M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	234
80/90B5	K023.4.042	200	236
100/112B5	K023.4.043	250	245
80B14	K085.4.046	120	236
90B14	K085.4.045	140	236
100/112B14	K085.4.047	160	245



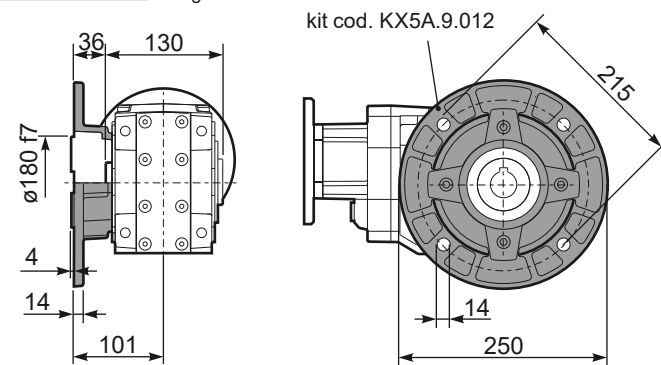
4 holes M8x15

Mounting holes
positionPosizione fori
di montaggio**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX52A...FB..**Feet
Piedini**PX52A...-F2..**Output flange
Flangia uscita

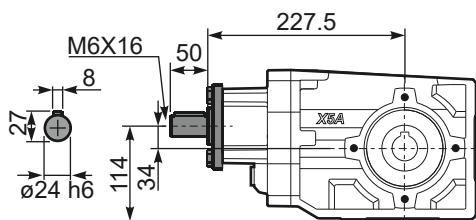
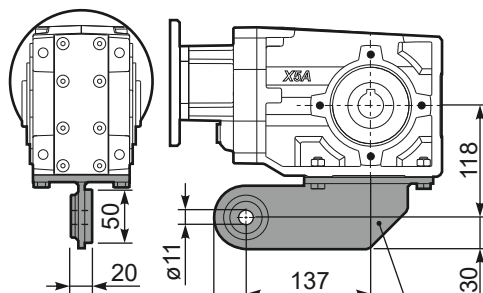
kit cod. KX5A.9.010

PX52A...-F3..Output flange
Flangia uscita

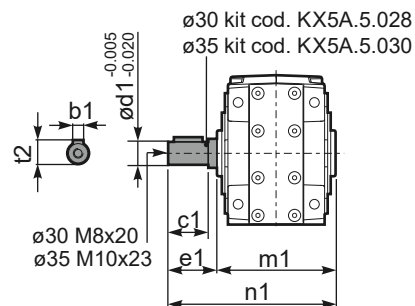
kit cod. KX5A.9.011

PX52A...-F4..Output flange
Flangia uscita

kit cod. KX5A.9.012

RX52A...Input shaft
Albero in entrata**PX52A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione

kit cod. KX5A.9.027

PX52AA..Single output shaft
Albero semplice in uscita

ø30 kit cod. KX5A.5.028

ø35 kit cod. KX5A.5.030

	b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2
ø30	8	60	30	68	134	202	33
ø35	10	60	35	73.5	141	214.5	38