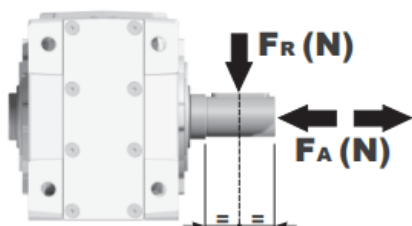


MODELO	X53A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	57	
RELACIÓN EXACTA	56.76	
VELOCIDAD DE SALIDA	26	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	26	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	134.65	N.m
PAR NOMINAL	250.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.6899999999999999	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.86	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.3	1.55	0.85	1.45	2.1	1.25

Cargas Radiales y Axiales





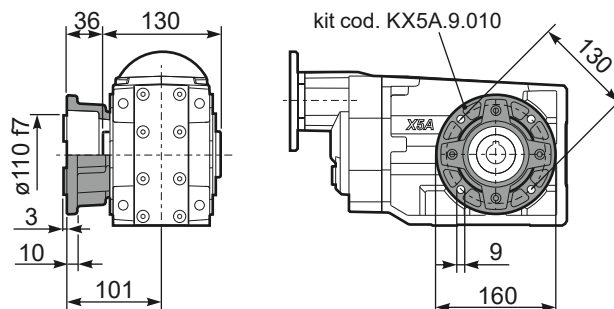
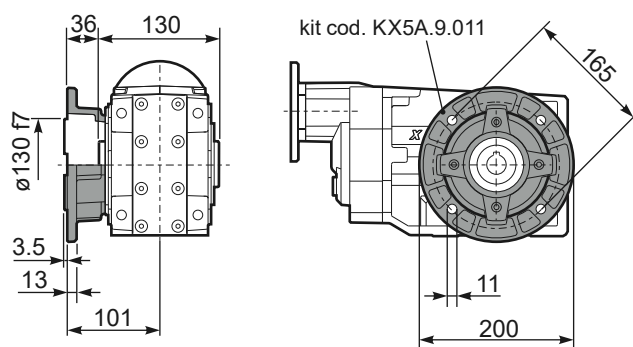
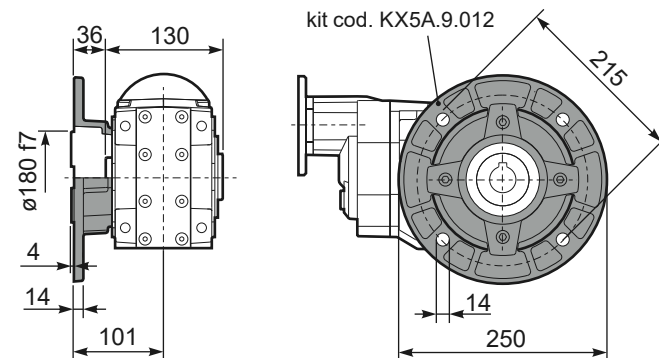
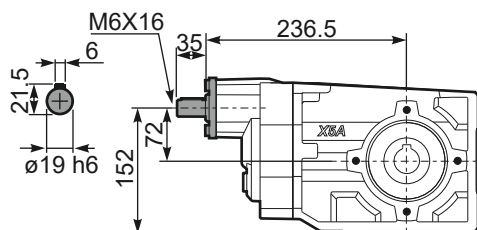
n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

PX53AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore **12.65 kg**


M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	246
71B5	K063.4.042	160	244
80/90B5	K063.4.043	200	246
71B14	K063.4.047	105	244
80B14	K063.4.046	120	246
90B14	K063.4.041	140	246



4 holes M8x15

Mounting holes
positionPosizione fori
di montaggio**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX53A...FB..**Feet
Piedini**PX53A...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX53A...-F3..**Output flange
Flangia uscita**PX53A...-F4..**Output flange
Flangia uscita**RX53A...**Input shaft
Albero in entrata**PX53A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione

kit cod. KX5A.9.027

PX53AA..Single output shaft
Albero semplice in uscita

kit cod. KX5A.5.028