
Ficha Tecnica
Variador UMA1 400kW Entrada trifásica Salida trifásica

Datos Técnicos

Potencia 400kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	715	A
CORRIENTE DE ENTRADA P		A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	720	A
CORRIENTE DE SALIDA P		A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	opcional	

*G representa el par constante y P representa el par variable

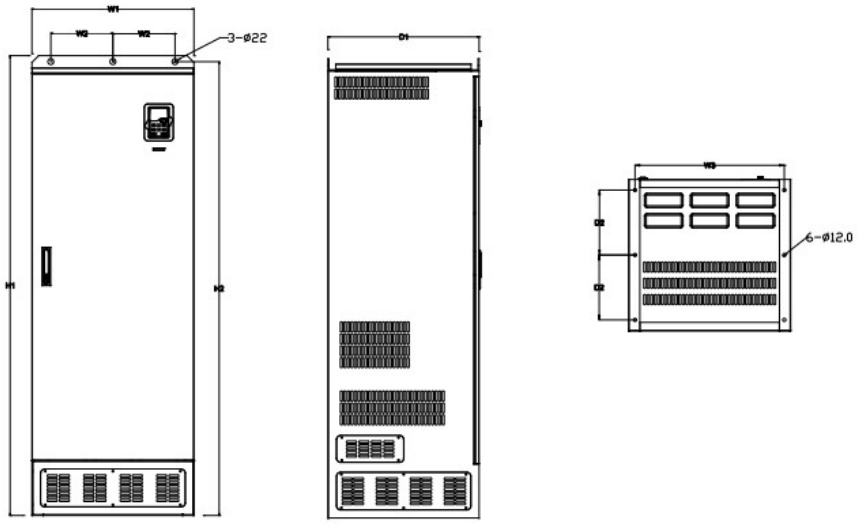

Dimensiones de instalación

H1	1700 mm
H2	1678 mm
H3	- mm
W1	620 mm
W2	230 mm
W3	573 mm
W4	- mm
D1	560 mm
D2	- mm
Diámetro del orificio	12\22 mm
Tornillo	M10\M20


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Ficha Tecnica
Variador UMA1 400kW Entrada trifásica Salida trifásica

Diagrama de control

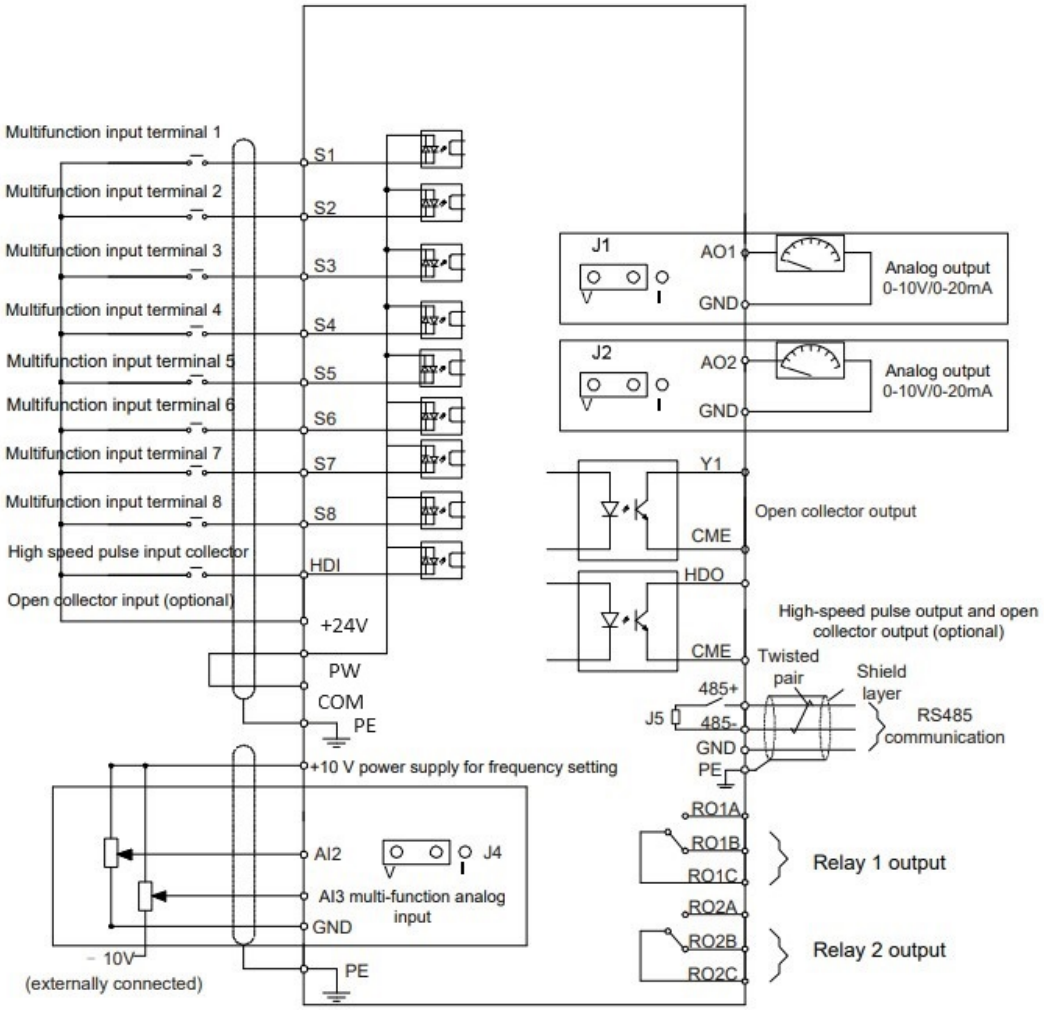

Tamaño del embalaje

Altura	1850	mm
Anchura	840	mm
Profundidad	820	mm
Peso	450	Kg

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213