Ficha Tecnica
Variador UMP1 2.2kW Entrada trifásica Salida trifásica IP20


Datos Técnicos

Potencia 2.2kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	5.8	A
CORRIENTE DE ENTRADA P	11	A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	5	A
CORRIENTE DE SALIDA P	7	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	incorporado	



*G representa el par constante y P representa el par variable

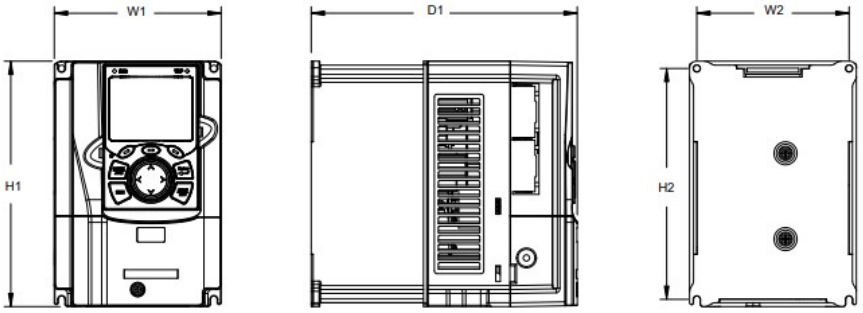

Dimensiones de instalación

H1	186 mm
H2	175 mm
H3	- mm
W1	126 mm
W2	115 mm
W3	- mm
W4	- mm
D1	185 mm
D2	- mm
Diámetro del orificio	5 mm
Tornillo	M4


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Ficha Tecnica
Variador UMP1 2.2kW Entrada trifásica Salida trifásica IP20

Diagrama de control

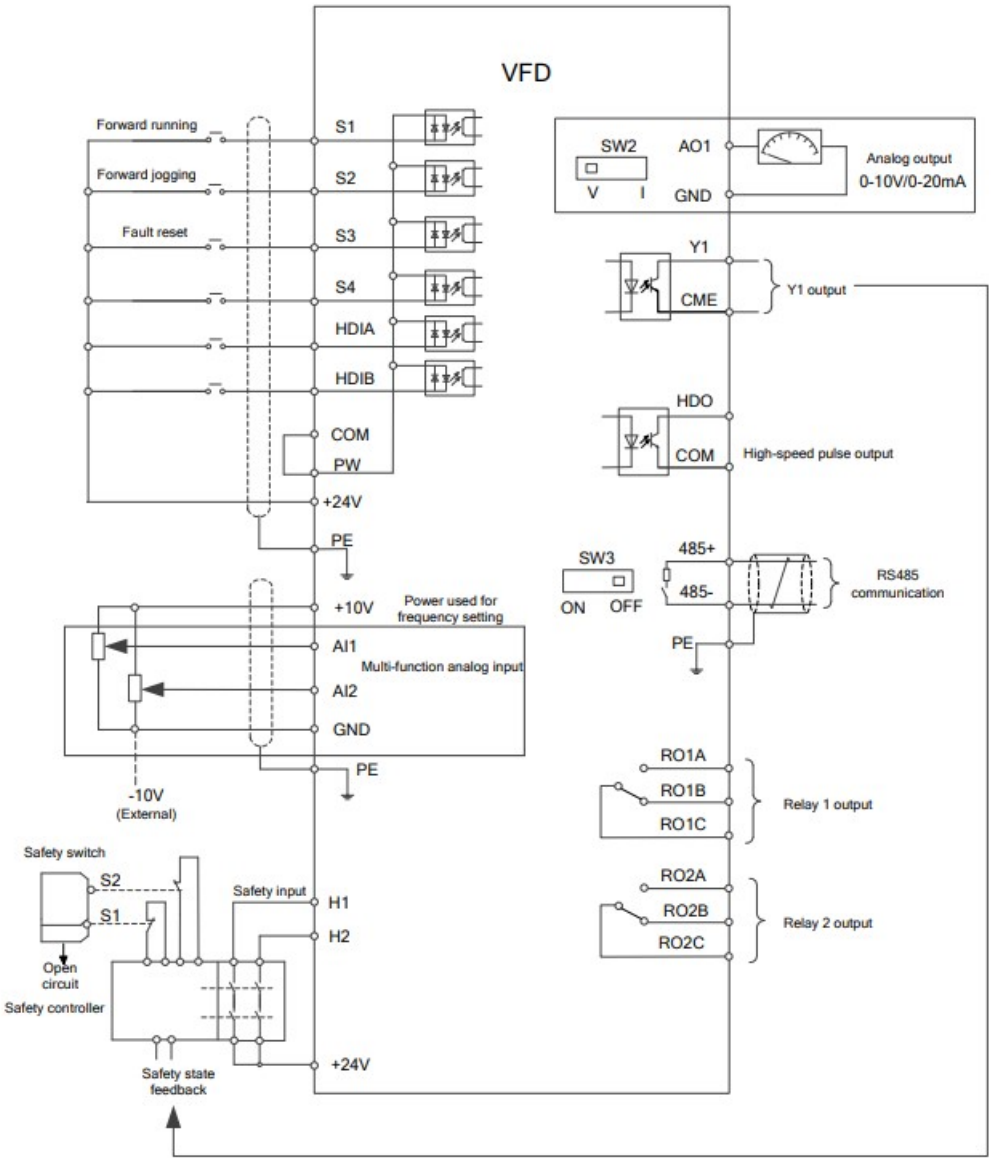

Tamaño del embalaje

Altura	290	mm
Anchura	210	mm
Profundidad	265	mm
Peso	3	Kg

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213