


Datos Técnicos

Potencia 160kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	310	A
CORRIENTE DE ENTRADA P	345	A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	305	A
CORRIENTE DE SALIDA P	340	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	opcional	




*G representa el par constante y P representa el par variable

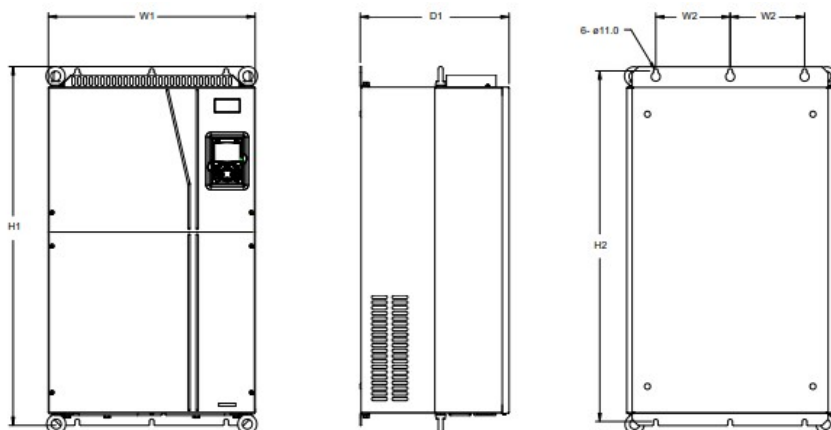

Dimensiones de instalación

H1	870 mm
H2	850 mm
H3	- mm
W1	500 mm
W2	180 mm
W3	- mm
W4	- mm
D1	360 mm
D2	- mm
Diámetro del orificio	11 mm
Tornillo	M10

Diagrama de control

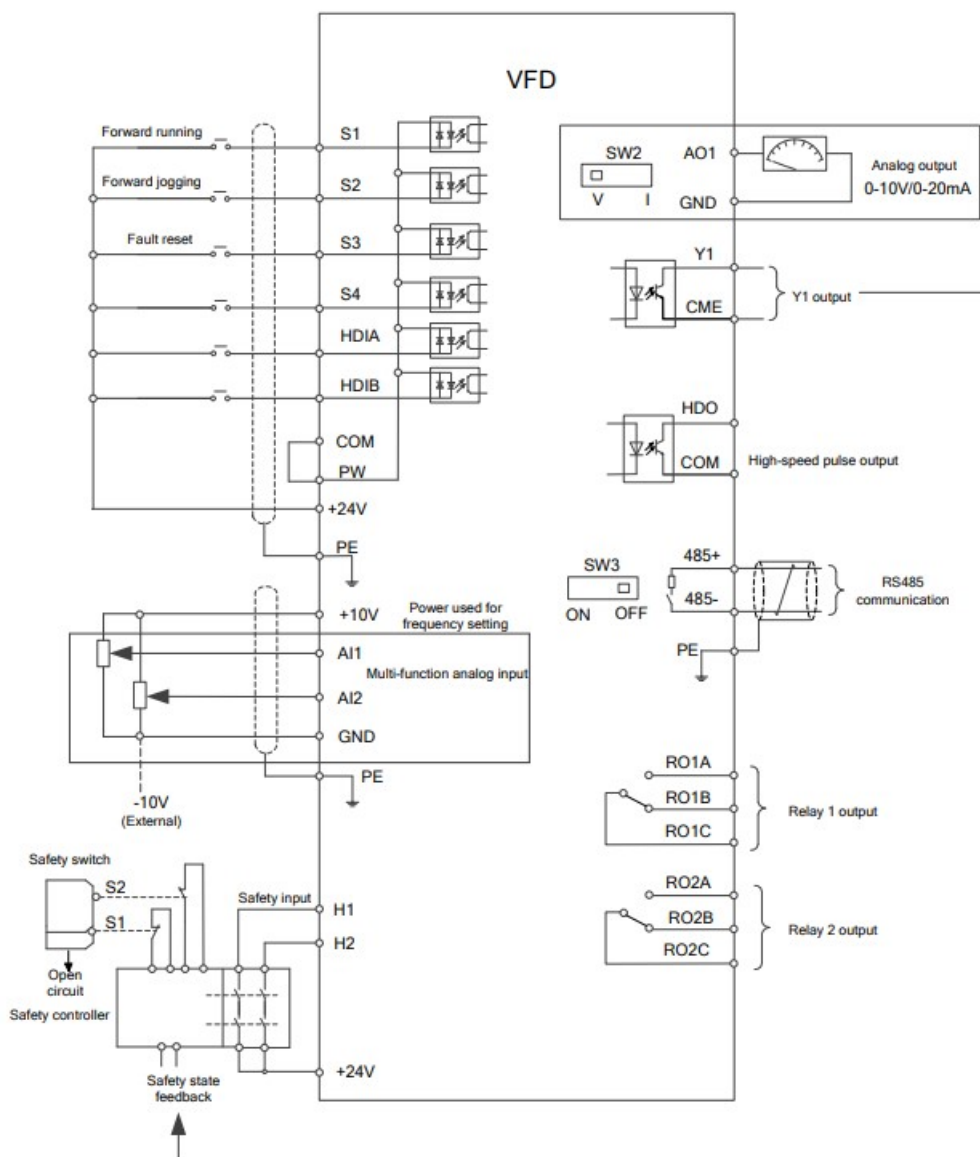

Tamaño del embalaje

Altura	971	mm
Anchura	631	mm
Profundidad	565	mm
Peso	110	Kg