


## Datos Técnicos

### Potencia 315kW

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| ALIMENTACIÓN            | AC 3PH 380-440V |   |
| CORRIENTE DE ENTRADA G* | 580             | A |
| CORRIENTE DE ENTRADA P  | 625             | A |
| TENSIÓN DE SALIDA       | 3PH 0~Vin       | V |
| CORRIENTE DE SALIDA G   | 600             | A |
| CORRIENTE DE SALIDA P   | 650             | A |
| IP                      | 20              |   |
| FILTRO EMC AMBIENTE C3  | incorporado     |   |
| FILTRO EMC AMBIENTE C2  | opcional        |   |
| UNIDAD DE FRENADO       | opcional        |   |



\*G representa el par constante y P representa el par variable

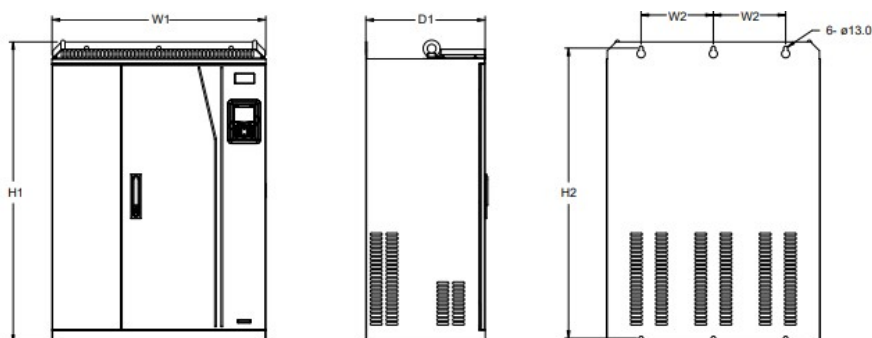

## Dimensiones de instalación

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| H1                    | 960 mm |
| H2                    | 926 mm |
| H3                    | - mm   |
| W1                    | 680 mm |
| W2                    | 230 mm |
| W3                    | - mm   |
| W4                    | - mm   |
| D1                    | 380 mm |
| D2                    | - mm   |
| Diámetro del orificio | 13 mm  |
| Tornillo              | M12    |

## Diagrama de control



## Tamaño del embalaje

|             |      |    |
|-------------|------|----|
| Altura      | 1086 | mm |
| Anchura     | 826  | mm |
| Profundidad | 595  | mm |
| Peso        | 165  | Kg |