


Datos Técnicos

Potencia 500kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	890	A
CORRIENTE DE ENTRADA P		A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	860	A
CORRIENTE DE SALIDA P		A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	opcional	



*G representa el par constante y P representa el par variable

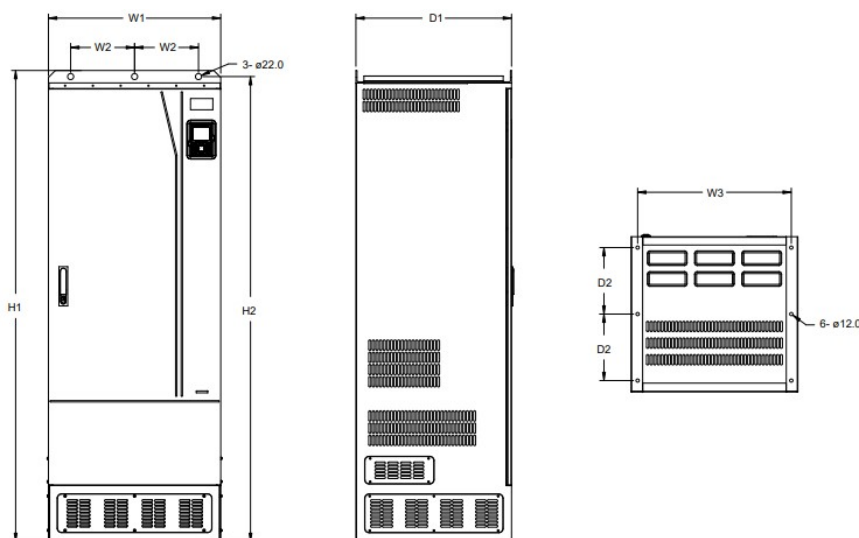

Dimensiones de instalación

H1	1700 mm
H2	1678 mm
H3	- mm
W1	620 mm
W2	230 mm
W3	572 mm
W4	- mm
D1	560 mm
D2	240 mm
Diámetro del orificio	12\22 mm
Tornillo	M10/M20

Diagrama de control



Tamaño del embalaje

Altura	1850	mm
Anchura	840	mm
Profundidad	820	mm
Peso	407	Kg