

Ficha Técnica
 Reductor de velocidad
 SIN-FIN CORONA REDONDO




MODELO	063A	
Ø EJE DE SALIDA	28	mm
RELACIÓN APROXIMADA	80	
RELACIÓN EXACTA	81.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	18	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	18	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B5	
PAR DE SALIDA	56.69	N.m
PAR NOMINAL	153.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.49	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.72	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.57	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Cargas Radiales y Axiales

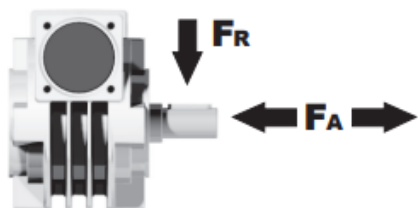

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
 Rua Comendador Brandão, 484
 4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
 Unit E2, Meltham Mills Road
 West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
 C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
 28806 Alcalá de Henares
info@universalmotors-group.es
 TEL.: 918 864 213