

MODELO	UMSG90	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	15.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	97	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B5	
PAR DE SALIDA	131.98	N.m
PAR NOMINAL	360.76	N.m
POTENCIA NOMINAL	4.1	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.73	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.86	



Cantidad de Aceite (L)


B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1	1	1	1	1	1

Cargas Radiales y Axiales




n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800


Basic wormbox

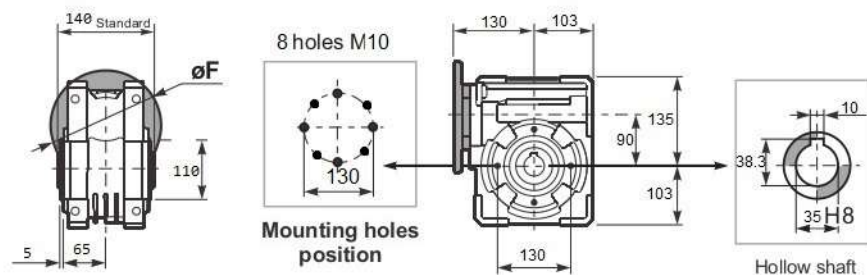


Square flange FA

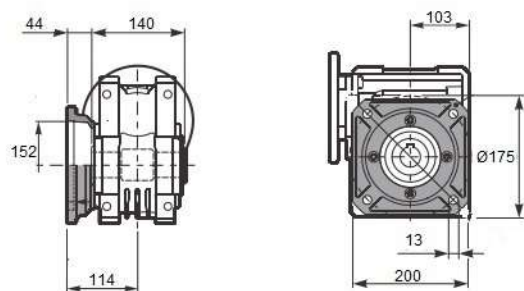


Round flange FB

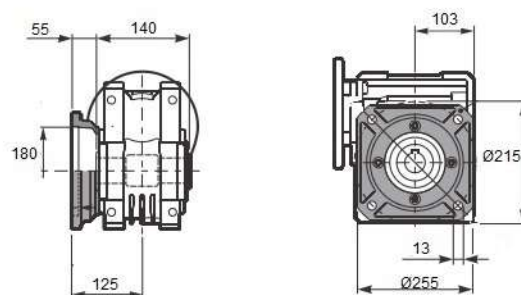


Feet

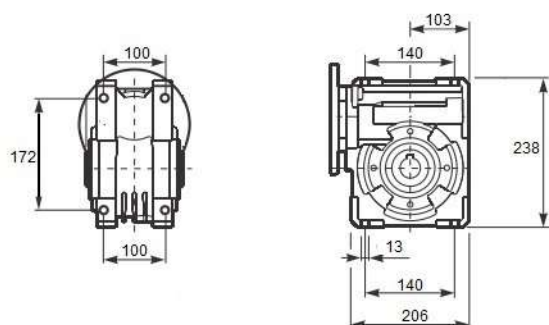

Reaction arm

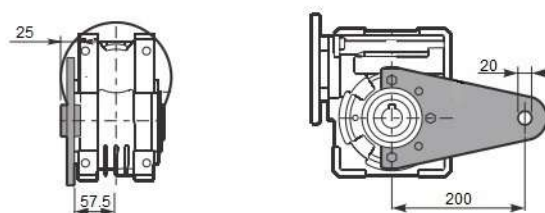

Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
10	80	35	84.5	140	234	38	M12

1400 rpm	N2	Relação	P1	FS	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada			
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N	Entrada	Saída	80	90	100/112	
UMSG90	187	7,5	5,5	1,1	6,3	287	0,9	3081	28	35		B14/B5	B14/B5	
	140	10	5,5	0,9	5,1	306	0,89	3391				B14/B5	B14/B5	
	93	15	4	1,0	4,1	357	0,86	3882				B14/B5	B14/B5	
	70	20	3	1,0	3,1	351	0,84	4273				B14/B5	B14/B5	
	56	25	2,2	1,1	2,4	332	0,82	4603				B14/B5	B14/B5	
	47	30	2,2	1,2	2,6	415	0,78	4891	24		B14/B5	B14/B5		
	35	40	1,5	1,2	1,8	363	0,75	5383		B14/B5	B14/B5			
	28	50	1,1	1,3	1,4	339	0,72	5799		B14/B5	B14/B5			
	23	60	1,1	1,0	1,1	307	0,69	6163		B14/B5	B14/B5			
	18	80	0,75	1,1	0,83	285	0,63	6783		19		B14/B5		
14	100	0,55	1,2	0,67	270	0,59	7306	B14/B5						