



MODELO	UMSG130	
Ø EJE DE SALIDA	45	mm
RELACIÓN APROXIMADA	25	
RELACIÓN EXACTA	25.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	58	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	58	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	7.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	132B5	
PAR DE SALIDA	1074.30	N.m
PAR NOMINAL	931.06	N.m
POTENCIA NOMINAL	6.5	KW
FACTOR DE SERVICIO	0.87	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.84	

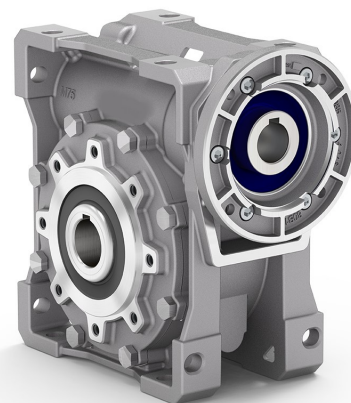


Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
4.5	3.5	3.5	3.3	4.5	3.3


Cargas Radiales y Axiales

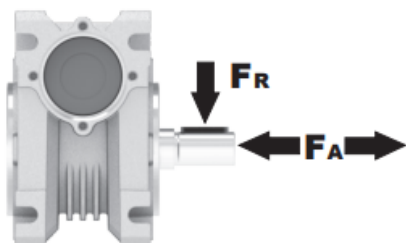


n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	960	4800
100	1240	6200
50	1560	7800
15	2400	12000

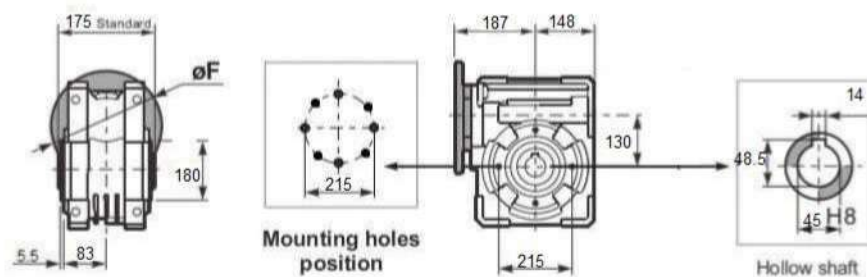

Square flange FA

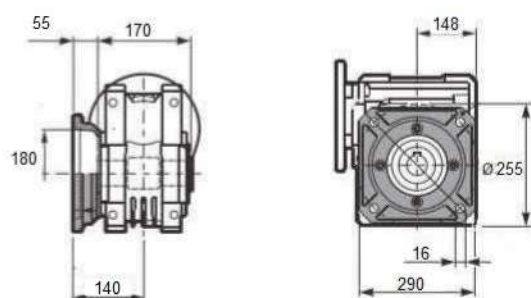


Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
14	80	45	85	170	265	48.5	M16

Feet

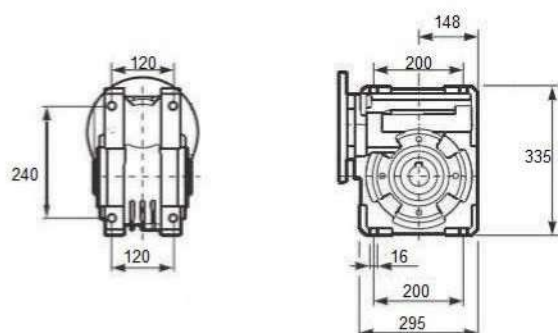

Reaction arm

