

MODELO	UMSG150	
Ø EJE DE SALIDA	50	mm
RELACIÓN APROXIMADA	7.5	
RELACIÓN EXACTA	7.50	
VELOCIDAD DE SALIDA	195	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	195	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	15.00	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	160B5	
PAR DE SALIDA	698.29	N.m
PAR NOMINAL	1187.10	N.m
POTENCIA NOMINAL	25.5	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.70	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.91	



Cantidad de Aceite (L)


B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
7	5.1	5.1	5.4	7	5.1

Cargas Radiales y Axiales




n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	1300	6500
100	1640	8200
50	2120	10600
15	3300	16500


Basic wormbox

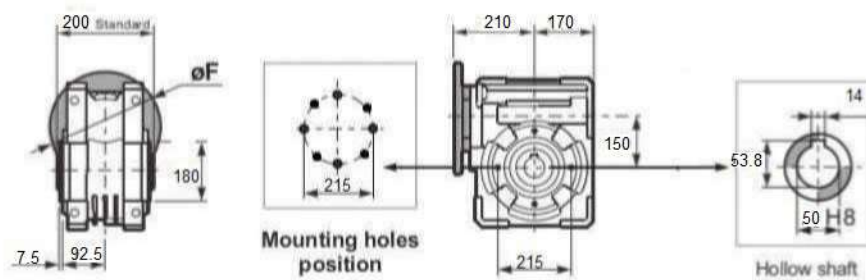

Square flange FA

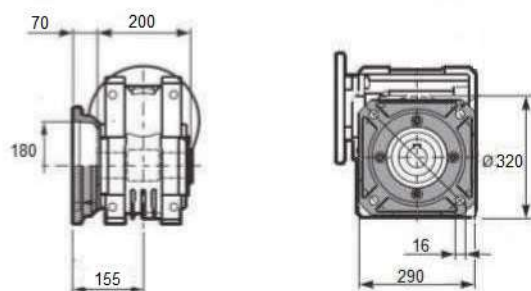


Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
14	82	50	87	200	297	53.5	M16

Feet

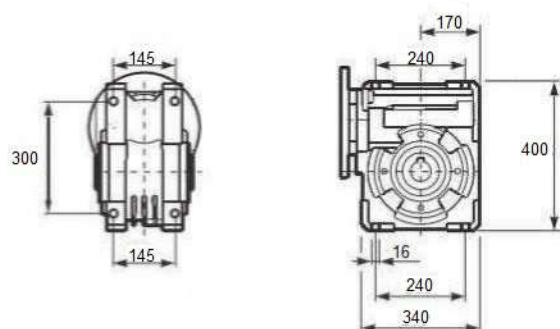

Reaction arm

