


Ficha Técnica
Reductor de velocidad
SIN-FIN CORONA CUADRADO




MODELO	Q63	
Ø EJE DE SALIDA	25	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	15.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	97	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.75	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B5	
PAR DE SALIDA	60.62	N.m
PAR NOMINAL	138.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	1.7	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.27	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.79	

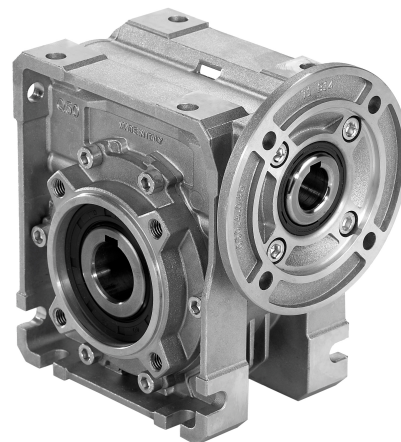

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Cargas Radiales y Axiales

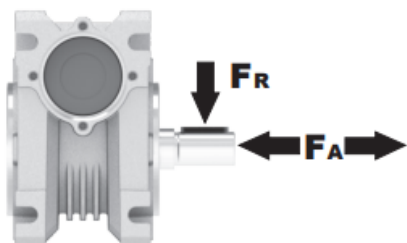

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

6.00 kg

On request
A richiesta

type S	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
F1	130 ^{+0.20 +0.15}	7	13	110	50	165	200	13	1 KS070.9.013 2 -
F2	115 ^{+0.20 +0.15}	7	13	124	64	150	175	11	1 KS063.9.013 2 -
F3	110 ^{+0.035 0}	5	11	90	30	130	160	10	1 KS063.9.011 2 -

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve actuator, showing dimensions: 72.5, 11, 150, and 180.

② kit cod. K063.5.029 type **B**

[illegible]