

Ficha Técnica
Reductor de velocidad
SIN-FIN CORONA CUADRADO



MODELO	Q85	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	40	
RELACIÓN EXACTA	38.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	37	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	38	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B5	
PAR DE SALIDA	276.04	N.m
PAR NOMINAL	336.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	1.8	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.20	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.71	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

12.1 kg

weight
peso riduttore

A



8 holes M10x17

Mounting holes position
Posizione fori di montaggio



Standard
Hollow shaft

On request
A richiesta

kit cod. K085.9.027

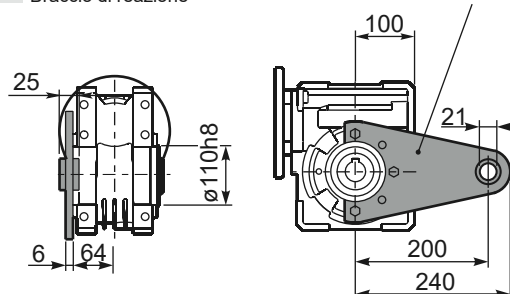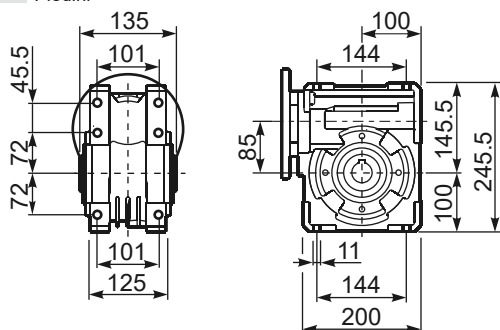

Double Shaft
Albero lento bisp.

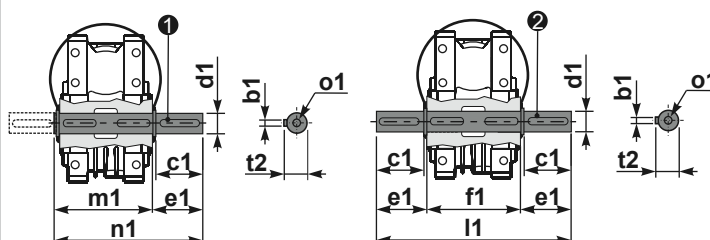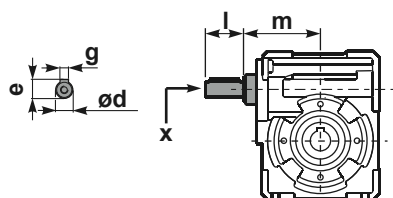

② kit cod. K085.5.029 type B

[illegible]