



QUICK SELECTION / Selezione veloce

input speed (n_1) = 1400 min⁻¹

Output Speed n_2 [min ⁻¹]	Ratio i	Motor power P_{1M} [kW]	Output torque M_{2M} [Nm]	Service factor f.s.	Nominal power P_{1R} [kW]	Nominal torque M_{2R} [Nm]	Available B5 motor flanges				Available B14 motor flanges			Dynamic efficiency RD	Tooth Module [mm]	Ratios code 	
							-B	-C	-D	-E	-Q	-R	-T				
							63	71	80	90	71	80	90				
200	7	1.8	71	2.3	4.1	162		B	B			B-C	B-C		83	3.1	01
140	10	1.8	99	1.7	3.1	173		B	B			B-C	B-C		81	3.1	02
93	15	1.5	121	1.5	2.2	178		B	B			B-C	B-C		79	3.1	03
74	19	1.5	152	1.2	1.8	178		B	B			B-C	B-C		78	2.6	04
58	24	1.5	184	1.0	1.5	185		B	B			B-C	B-C		75	2.0	05
47	30	1.5	227	0.8	1.3	189		B	B			B-C	B-C		74	3.2	06
39	36	1.1	184	1.0	1.1	191		B	B			B-C	B-C		68	2.7	07
35	40	1.1	198	0.9	1.0	181		B	B	B		B-C	B-C		66	2.5	13
31	45	0.75	152	1.2	0.86	175	B	B				B-C	C		66	2.1	08
23	60	0.55	140	1.2	0.66	168	B	B				B-C	C		62	1.6	12
21	67	0.55	151	1.1	0.58	159	B	B				B-C	C		60	1.5	09
17.5	80	0.37	115	1.3	0.49	153	B	B				B-C	C		57	1.3	10
14.9	94	0.37	123	1.1	0.39	130	B	B				B-C	C		52	1.1	11

A) Motor Flanges Available
Flange Motore Disponibili

B) Supplied with Reduction Bushing
Fornito con Bussola di Riduzione

B) Available on Request without reduction bushing
Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione

C) Motor Flange Holes Position
Posizione Fori Flangia Motore

EN Unit **63A** is supplied with synthetic oil, providing "long life" lubrication. For mounting position V5-V6 please contact us. See table 1 for lubrication and recommended quantity. In table 2 please see possible radial loads and axial loads on the gearbox.

I Il riduttore tipo **63A** viene fornito lubrificato a vita con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare il ns. servizio tecnico. Vedi tab.1 per oli e quantità consigliati. In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

D Für die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der Größe **63A** mit synthetischem Öl befüllt. Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Rücksprache. In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene Schmiermittel angegeben. In Tabelle 2 sind die zulässigen Radial- und Axialbelastungen des Getriebes aufgeführt.

F Le réducteur de type **63A** est fourni lubrifié à vie avec de l'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6, contactez notre service d'assistance technique. Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. Les charges radiales et axiales applicables au réducteur sont précisées dans le tableau 2.

E El reductor tamaño **63A** se suministra, lubricado de por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6 contactar con nuestro servicio técnico. Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados. En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales admitidas por el reductor.

LUBRICATION 63A Oil Quantity 0.40 Lt.


SHELL Omala S4 WE 320

ENI Telium VSF 320

For all details on lubrication and plugs check our website **tab. 1**
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web


RADIAL AND AXIAL LOADS

Output shaft Albero di uscita

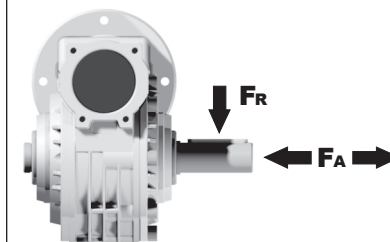

n_2 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
150	400	2000
100	460	2300
75	500	2500
50	600	3000
25	700	3800
15	800	4000

Input shaft albero in entrata

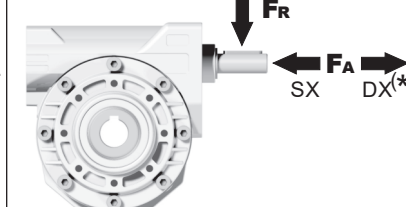

n_1 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
1400	90	450

***Strong axial loads in the DX direction are not allowed.**
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2