


PTO 155°

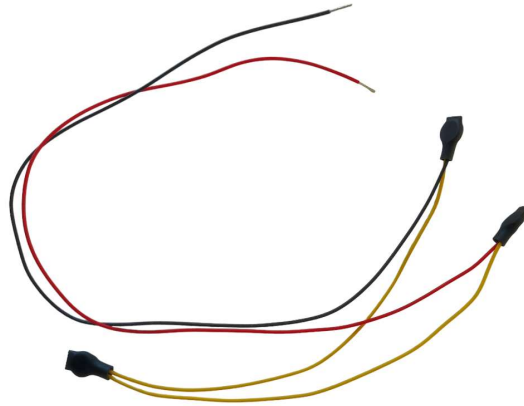

Las sondas PTO (Protection Thermique à Ouverture) son interruptores térmicos que se "abren" al exponerse a una determinada temperatura, cortando un circuito específico. Esta señal puede ser utilizada como una señal de alarma para el sobrecalentamiento del bobinado del motor.

Características generales:

- 3 sondas conectadas en serie para monitorizar las 3 fases del motor
- Temperatura nominal: **155°C**
- Temperatura máxima de operación: **200°C**
- Tensión máxima recomendada para el sensor: **2,5VDC - 7,5VDC**

Normas y homologaciones de referencia:

- Código de colores según las normas **DIN 44081 / DIN 44082**