


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico em Ferro IE3

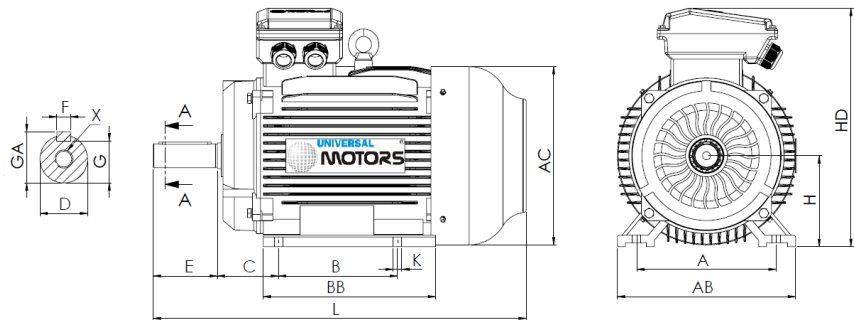

- L (motor standard)
1235
- L (motor c/freio)
1445
- L (motor c/ventilação forçada)
1415
- L (motor sem ventilação)
1060

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	406	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	565	620	845	-	-	-	-	-

Dados Elétricos			Dados Mecânicos		
Tipo	PE30/UM3C* 315S-8		Altura do eixo	315	
Polos	8/750	Polos	Forma construtiva	B3	
Potência	55.00	Kw	Proteção mecânica	55	
Tensão	400	V	Classe aquecimento	B	
Frequência	50	Hz	Classe isolamento	F	
Velocidade	735	rpm	Serviço	S1	
Corrente nominal	106.00	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Fator de potência	0.81		Altitude	1000	
Eficiência 100%	92.5	%	Ruído	82	dB(A)
Eficiência 75%	93.0	%	Peso	980	kg
Eficiência 50%	91.5	%	Rolamento DE	NU 319	
Torque	714.5700000000001N.m		Rolamento NDE	6319 C3	
Ta/Tn	1.8				
Ia/In	6.6				
Tm/Tn	2				

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	K10D	Torque freio	1000/1500	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	450	W