


# Ficha Técnica

## Motor Elétrico Trifásico em Alumínio IE3

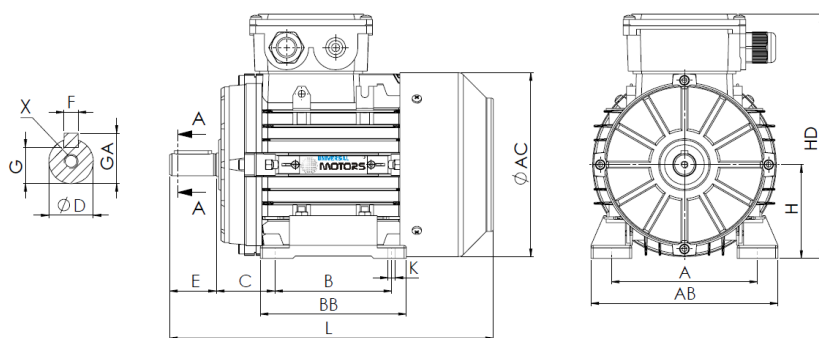

L (motor standard)

500

L (motor c/freio)

590

L (motor c/ventilação forçada)

620

L (motor sem ventilação)

438

| Patas |     |     |    |    | Veio |    |    |    |    |        | Carcaça |     |     |     | Flange |   |   |   |   |
|-------|-----|-----|----|----|------|----|----|----|----|--------|---------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|
| H     | A   | B   | C  | K  | D    | E  | F  | G  | GA | X      | AB      | BB  | AC  | HD  | M      | N | P | S | T |
| 132   | 216 | 178 | 89 | 12 | 38k6 | 80 | 10 | 33 | 41 | M12x18 | 265     | 230 | 259 | 318 | -      | - | - | - | - |

### Dados Elétricos

|                   |              |       |
|-------------------|--------------|-------|
| Tipo              | UM3A 132M3-6 |       |
| Polos             | 6/1000       | Polos |
| Potência          | 7.50         | Kw    |
| Tensão            | 400          | V     |
| Frequência        | 50           | Hz    |
| Velocidade        | 970          | rpm   |
| Corrente nominal  | 16.88        | A     |
| Fator de potência | 0.72         |       |
| Eficiência 100%   | 89.1         | %     |
| Eficiência 75%    | 89.6         | %     |
| Eficiência 50%    | 88.6         | %     |
| Torque            | 73.8         | N.m   |
| Ta/Tn             | 3.3          |       |
| Ia/In             | 8.3          |       |
| Tm/Tn             | 3.2          |       |

### Dados Mecânicos

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Altura do eixo     | 132                 |
| Forma construtiva  | B3                  |
| Proteção mecânica  | 55                  |
| Classe aquecimento | B                   |
| Classe isolamento  | F                   |
| Serviço            | S1                  |
| Temp. ambiente     | -10°C-40°C          |
| Altitude           | 1000                |
| Ruído              | 68 dB(A)            |
| Peso               | 67.59999999999999kg |
| Rolamento DE       | 6308 ZZ C3          |
| Rolamento NDE      | 6208 ZZ C3          |

### Dados Extra

#### Freios aplicáveis

|                         |           |              |    |     |
|-------------------------|-----------|--------------|----|-----|
| Freio corrente contínua | REB-05-16 | Torque freio | 80 | N.m |
| Freio corrente alterna  | AC7       | Torque freio | 90 | N.m |

#### Ventilações forçadas aplicáveis

|                               |          |    |   |
|-------------------------------|----------|----|---|
| Ventilação forçada monofásica | Potência | 55 | W |
| Ventilação forçada trifásica  | Potência | 55 | W |

Universal Motors S.A.  
Rua Comendador Brandão, 484  
4495-375 Póvoa de Varzim  
[geral@universalmotors.pt](mailto:geral@universalmotors.pt)  
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd  
Unit E2, Meltham Mills Road  
West Yorkshire HD9 4AR  
[enquiries@universalmotors-group.co.uk](mailto:enquiries@universalmotors-group.co.uk)  
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL  
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso  
28806 Alcala de Henares  
[info@universalmotors-group.es](mailto:info@universalmotors-group.es)  
TEL.: 918 864 213