


Ficha Técnica
Motor Elétrico Monofásico em Alumínio IE2

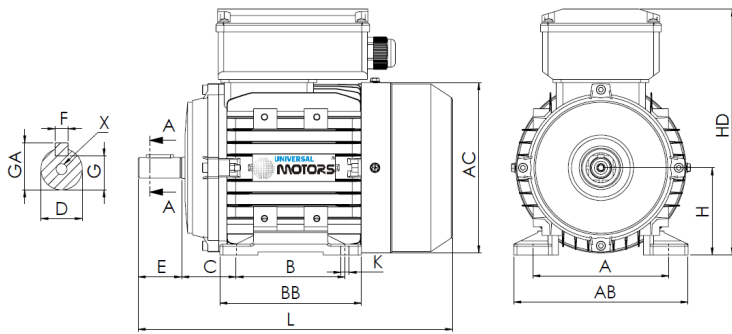

L (motor standard)

196

L (motor c/freio)

NA

L (motor c/ventilação forçada)

NA

L (motor sem ventilação)

166

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
56	90	71	36	5.8	9j6	20	3	7.2	10.2	M3x9	110	89	110	144	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UMM2C 56M2-2		
Polos	2/3000	Polos	
Potência	0.12	Kw	
Tensão	230	V	
Frequência	50	Hz	
Velocidade	2800	rpm	
Corrente nominal	0.89	A	
Fator de potência	0.96		
Eficiência 100%	61.0	%	
Eficiência 75%	53.5	%	
Eficiência 50%	42.0	%	
Torque	0.41	N.m	
Ta/Tn	0.7		
Ia/In	3.4		
Tm/Tn	1.8		

Dados Mecânicos

Altura do eixo	56
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	- dB(A)
Peso	3.05 kg
Rolamento DE	6201 2Z C3
Rolamento NDE	6201 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	NA	Torque freio	NA	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	NA	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213