


Ficha Técnica
Motor Elétrico Monofásico em Alumínio IE2

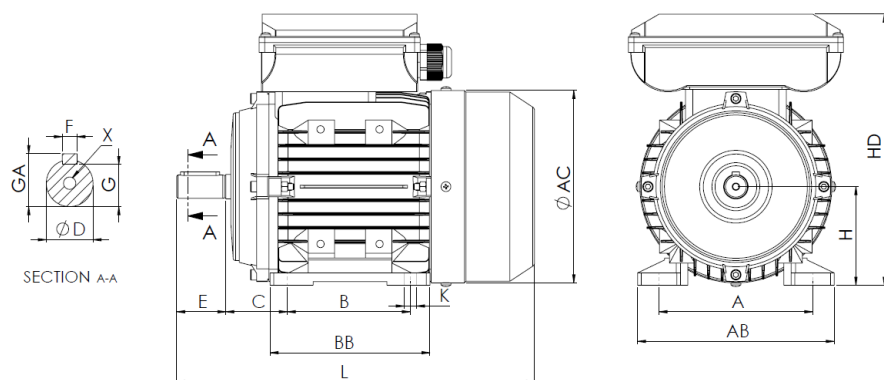

L (motor standard)
220

L (motor c/freio)
NA

L (motor c/ventilação forçada)
316

L (motor sem ventilação)
186

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
63	100	80	40	7	11j6	23	4	8.5	12.5	M4x10	120	103	121	179	-	-	-	-	-

Dados Elétricos			Dados Mecânicos		
Tipo	UMM2D 63M1-4		Altura do eixo	63	
Polos	4/1500	Polos	Forma construtiva	B3	
Potência	0.12	Kw	Proteção mecânica	55	
Tensão	230	V	Classe aquecimento	B	
Frequência	50	Hz	Classe isolamento	F	
Velocidade	1425	rpm	Serviço	S1	
Corrente nominal	0.89	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Fator de potência	0.99		Altitude	1000	
Eficiência 100%	59.1	%	Ruído	-	dB(A)
Eficiência 75%	51.7	%	Peso	4.61	kg
Eficiência 50%	39.5	%	Rolamento DE	6201 2Z C3	
Torque	0.8	N.m	Rolamento NDE	6201 2Z C3	
Ta/Tn	2.4				
Ia/In	5.5				
Tm/Tn	1.8				

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	NA	Torque freio	NA	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	25	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	NA	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213