


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico em Alumínio IE3

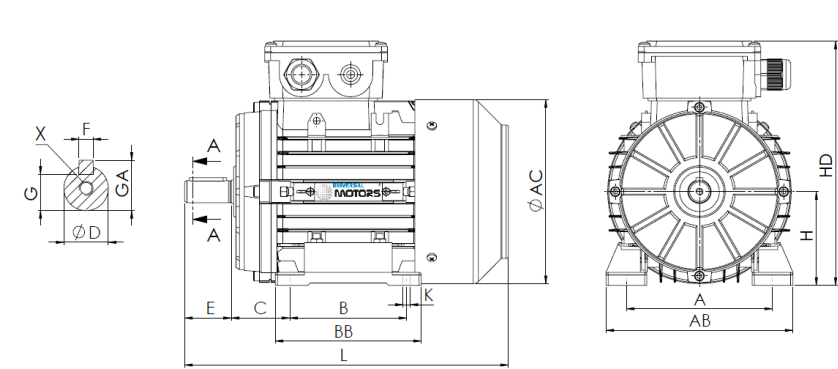

- L (motor standard)
500
- L (motor c/freio)
NA
- L (motor c/ventilação forçada)
620
- L (motor sem ventilação)
438

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x18	265	230	259	318	-	-	-	-	-

Dados Eléctricos				Dados Mecânicos			
Tipo	UM3A 132M3-4			Altura do eixo	132		
Polos	4/1500	Polos		Forma construtiva	B3		
Potência	11.00	Kw		Proteção mecânica	55		
Tensão	400	V		Classe aquecimento	B		
Frequência	50	Hz		Classe isolamento	F		
Velocidade	1460	rpm		Serviço	S1		
Corrente nominal	20.70	A		Temp. ambiente	-10°C-40°C		
Fator de potência	0.84			Altitude	1000		
Eficiência 100%	91.4	%		Ruído	75	dB(A)	
Eficiência 75%	92.0	%		Peso	67	kg	
Eficiência 50%	91.6	%		Rolamento DE	6308 ZZ C3		
Torque	71.90000000000001N.m			Rolamento NDE	6208 ZZ C3		
Ta/Tn	3.5						
Ia/In	10.5						
Tm/Tn	3.7						

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	NA	Torque freio	NA	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	55	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	55	W