


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico em Ferro IE1

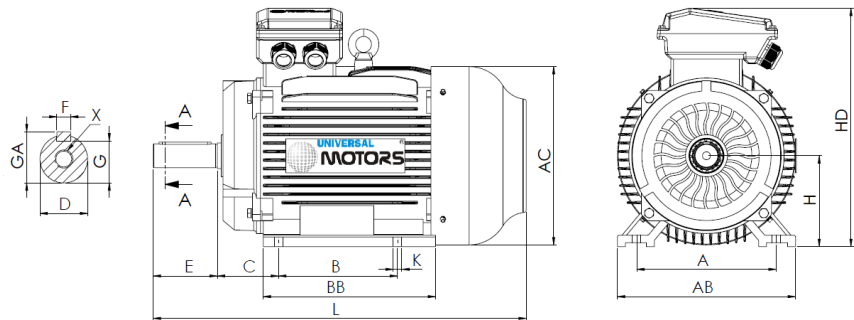

L (motor standard)
1335

L (motor c/freio)
NA

L (motor c/ventilação forçada)
1515

L (motor sem ventilação)
1160

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	457	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	680	620	845	-	-	-	-	-

Dados Elétricos			Dados Mecânicos		
Tipo	EM30 315M-4		Altura do eixo	315	
Polos	4/1500	Polos	Forma construtiva	B3	
Potência	132.00	Kw	Proteção mecânica	55	
Tensão	400	V	Classe aquecimento	B	
Frequência	50	Hz	Classe isolamento	F	
Velocidade	1480	rpm	Serviço	S3-70%	
Corrente nominal	228.40	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Fator de potência	0.88		Altitude	1000	
Eficiência 100%	94.8	%	Ruído	93	dB(A)
Eficiência 75%	-	%	Peso	940	kg
Eficiência 50%	-	%	Rolamento DE	NU 319	
Torque	851.6900000000001N.m		Rolamento NDE	6319 C3	
Ta/Tn	2.1				
Ia/In	6.9				
Tm/Tn	2.2				

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	NA	Torque freio	NA	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	450	W