


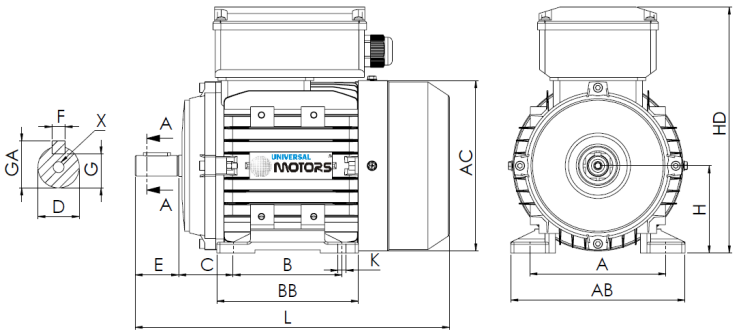

- L (motor standard)
196
- L (motor c/freio)
NA
- L (motor c/ventilação forçada)
NA
- L (motor sem ventilação)
166

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
56	90	71	36	5.8	9j6	20	3	7.2	10.2	M3x9	110	89	110	144	-	-	-	-	-

Dados Elétricos			Dados Mecânicos		
Tipo	BF31C 56M1-2		Altura do eixo	56	
Polos	2/3000	Polos	Forma construtiva	B3	
Potência	0.09	Kw	Proteção mecânica	55	
Tensão	230	V	Classe aquecimento	B	
Frequência	50	Hz	Classe isolamento	F	
Velocidade	2740	rpm	Serviço	S1	
Corrente nominal	0.80	A	Temp. ambiente	-10ºC-40ºC	
Fator de potência	0.91		Altitude	1000	
Eficiência 100%	54.0	%	Ruído	-	dB(A)
Eficiência 75%	-	%	Peso	2.8	kg
Eficiência 50%	-	%	Rolamento DE	6201 2Z C3	
Torque	0.31	N.m	Rolamento NDE	6201 2Z C3	
Ta/Tn	0.6899999999999999				
Ia/In	3.0				
Tm/Tn	1.7				

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	NA	Torque freio	NA	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	NA	W