


MODELO	X22S	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	7.5	
RÁCIO EXATO	8.40	
VELOCIDADE SAÍDA	195	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	174	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.25	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B5	
TORQUE SAÍDA	13.75	N.m
TORQUE NOMINAL	30.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.62	KW
FATOR SERVIÇO	2.48	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.25	0.25	0.25	0.25	0.43	0.31

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

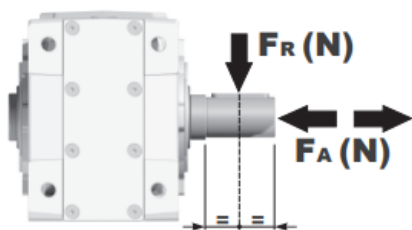

n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
400	360	1800
150	420	2100
75	440	2200
25	440	2200





PX22SC...

Basic Gearbox

Riduttore base


Gearbox weight peso riduttore	3.70 kg
---	----------------

M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	154.5
71B5	K050.4.042	160	152
56B14	KC40.4.049	80	152
63B14	K050.4.047	90	154.5
71B14	K050.4.045	105	152

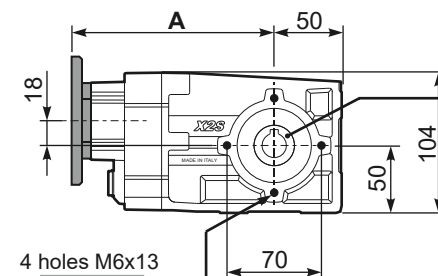


Standard

Hollow shaft




 On request
A richiesta


Mounting holes position
Posizione fori di montaggio

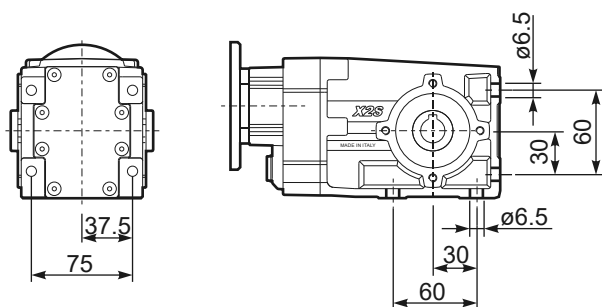PX22S...**FB**.. Feet
Piedini


PX22S...**-F1**.. Output flange
Flangia uscita

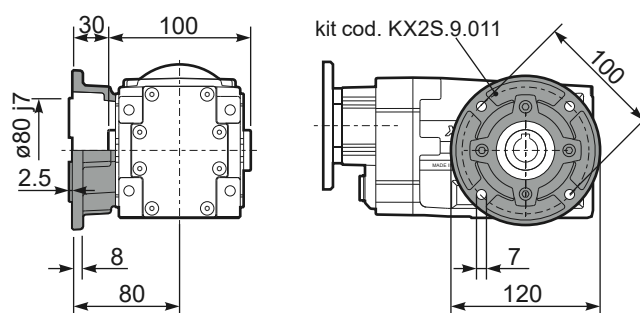

PX22S**A**.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

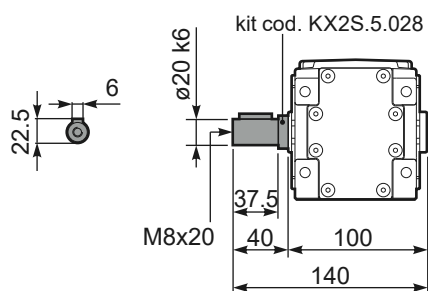

PX22S... BR ..	Reaction Arm Braccio di reazione
-----------------------	-------------------------------------

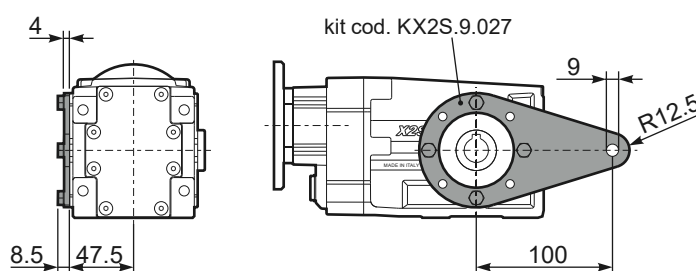

RX22S.. Input shaft
Albero in entrata

