


MODELO	X32S
Ø VEIO SAÍDA	20 mm
RÁCIO APROXIMADO	45
RÁCIO EXATO	45.00
VELOCIDADE SAÍDA	32 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	32 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.37 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	71B5
TORQUE SAÍDA	109.03 N.m
TORQUE NOMINAL	90.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.31 KW
FATOR SERVIÇO	0.84
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.6	0.4	0.6	0.85	0.6




CARGAS RADIAIS E AXIAIS

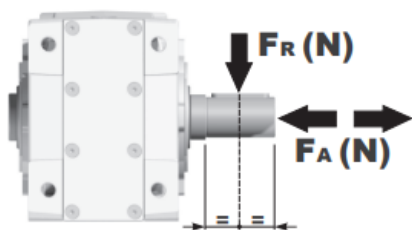


n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

PX32SC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**6.30 kg**


M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	184
71B5	K063.4.042	160	182
80/90B5	K063.4.043	200	184
71B14	K063.4.047	105	182
80B14	K063.4.046	120	184
90B14	K063.4.041	140	184

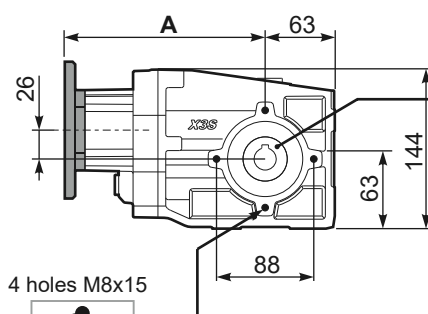



4 holes M8x15
Mounting holes position
Posizione fori di montaggio




Standard
Hollow shaft




On request
A richiesta

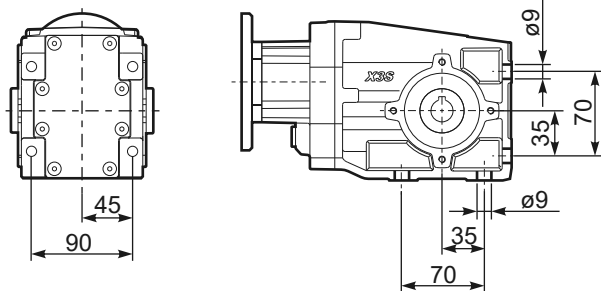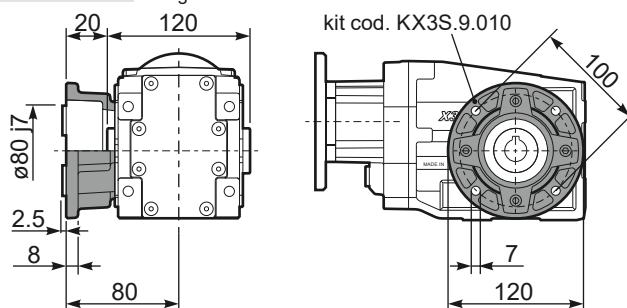PX32S...FB..Feet
Piedini**PX32S...-F1..**Output flange
Flangia uscita



kit cod. KX3S.9.010

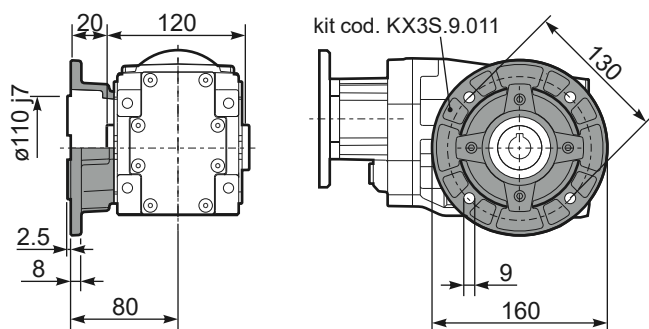PX32S...-F2..Output flange
Flangia uscita

kit cod. KX3S.9.011

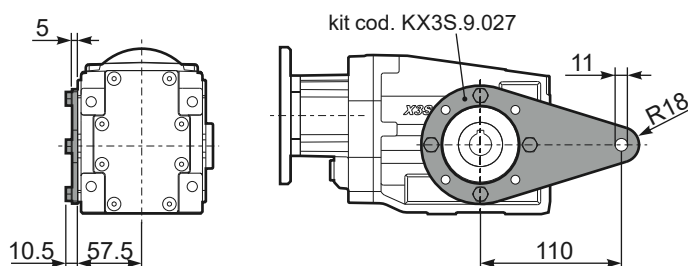PX32S...BR..Reaction Arm
Braccio di reazione

kit cod. KX3S.9.027

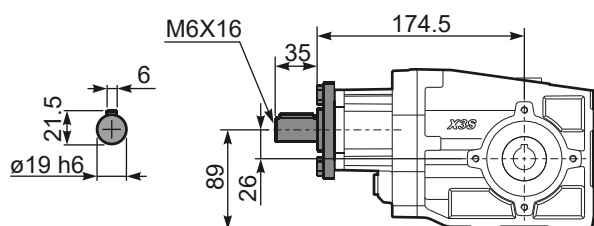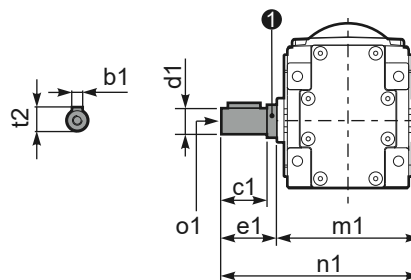RX32S...Input shaft
Albero in entrata**PX32SA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	1	kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20		KX2S.5.028
ø25 ^{-0.005/-0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20		K063.5.028