

MODELO	X33S
Ø VEIO SAÍDA	20 mm
RÁCIO APROXIMADO	72
RÁCIO EXATO	72.25
VELOCIDADE SAÍDA	20 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	20 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.18 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	63B14
TORQUE SAÍDA	83.38 N.m
TORQUE NOMINAL	100.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.22 KW
FATOR SERVIÇO	1.22
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.7	0.65	0.4	0.65	0.95	0.65

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800





PX33SC...

Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore


6.55 kg

M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	189.5
71B5	K050.4.042	160	187
56B14	KC40.4.049	80	187
63B14	K050.4.047	90	189.5
71B14	K050.4.045	105	187

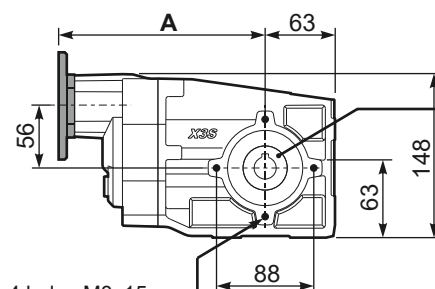

Standard

Hollow shaft




On request
A richiesta

4 holes M8x15


**Mounting holes
position**

Posizione fori di montaggio

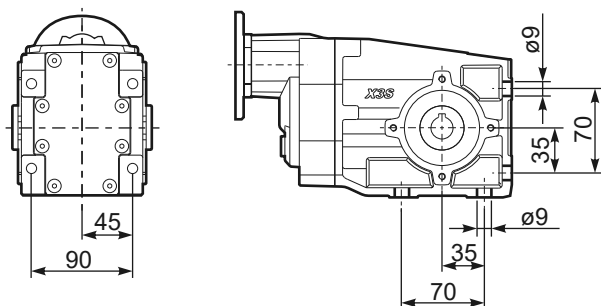PX33S...**FB..**Feet
Piedini


PX33S... -F1 ..	Output flange Flangia uscita
------------------------	---------------------------------

Flangia uscita

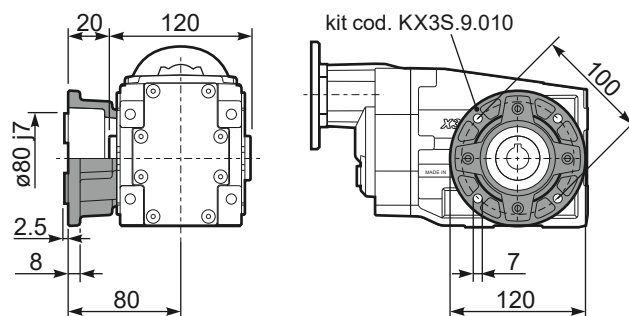


PX33S...**-F2..** Output flange
Flangia uscita

Flangia uscita

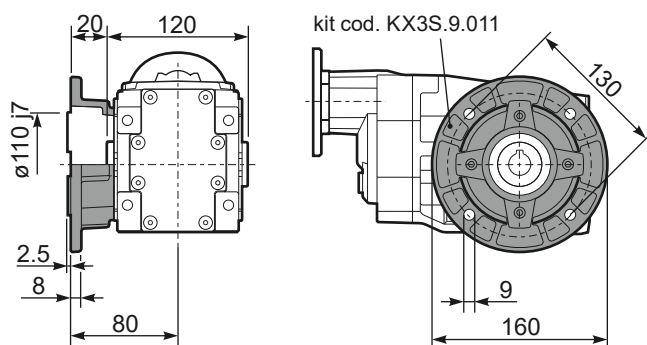


PX33S... BR ..	Reaction Arm Braccio di reazione
-----------------------	-------------------------------------

- Braccio di reazione

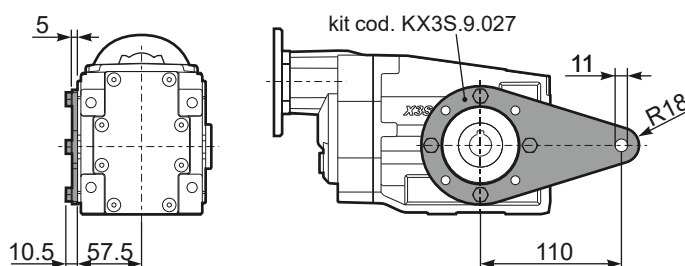
**RX33S...**

Input shaft
Albero in entrata

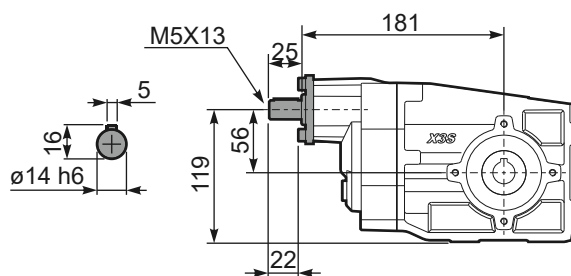

PX33S**A**.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

Single output shaft
Albero semplice in uscita

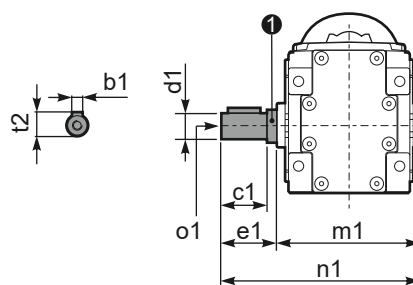

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	① kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20	KX2S.5.028
ø25 ^{-0.005 -0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20	K063.5.028