
Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
ORTOGONAL

MODELO	X33S	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	273	
RÁCIO EXATO	273.16	
VELOCIDADE SAÍDA	5	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	5	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.09	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	56B14	
TORQUE SAÍDA	157.63	N.m
TORQUE NOMINAL	100.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.06	KW
FATOR SERVIÇO	0.67	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.7	0.65	0.4	0.65	0.95	0.65

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

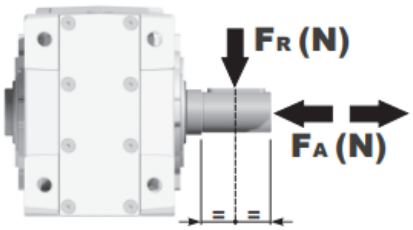

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080


Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

PX33SC... Basic Gearbox
Riduttore base


Gearbox weight / peso riduttore: **6.55 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	189.5
71B5	K050.4.042	160	187
56B14	KC40.4.049	80	187
63B14	K050.4.047	90	189.5
71B14	K050.4.045	105	187

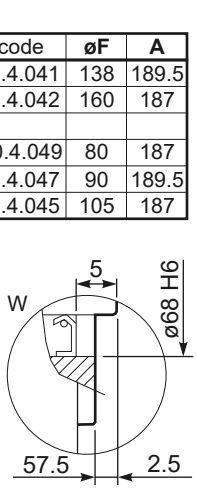


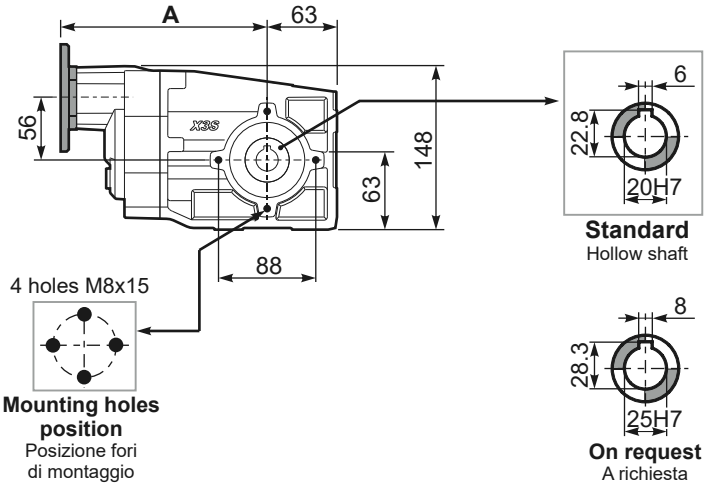


PX33S...FB.. Feet
Piedini

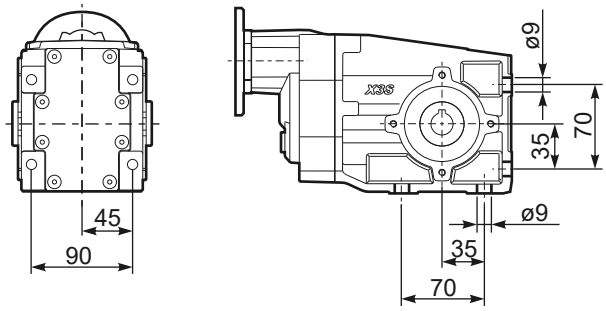


PX33S...-F1.. Output flange
Flangia uscita

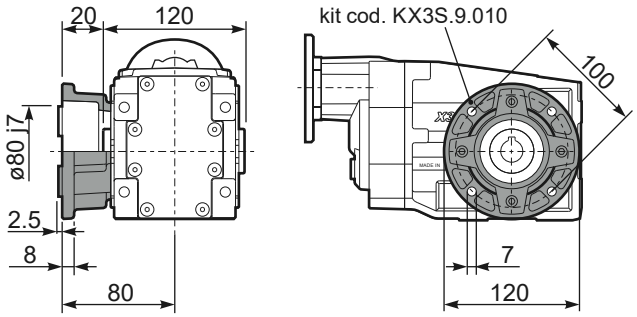


PX33S...-F2.. Output flange
Flangia uscita

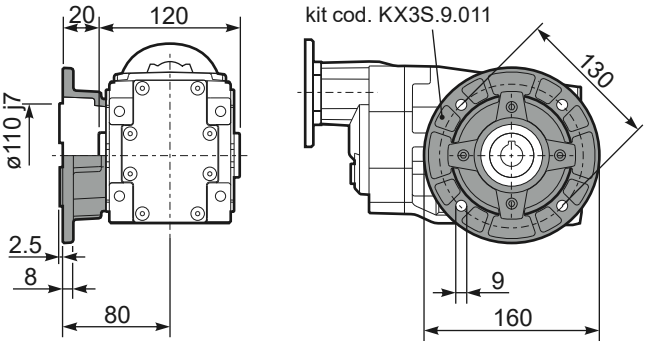


PX33S...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione

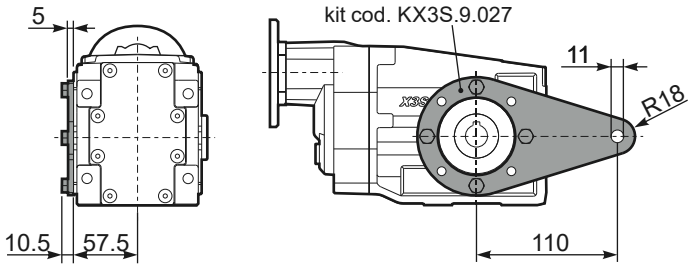

RX33S... Input shaft
Albero in entrata

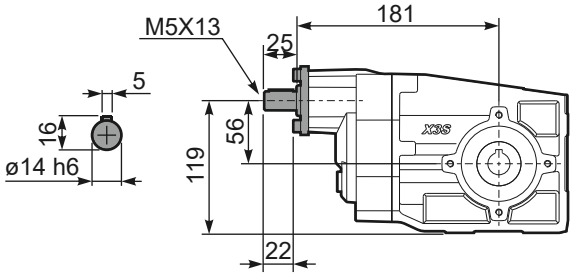

PX33SA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

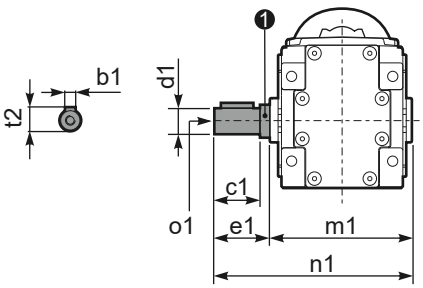

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	❶ kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20	KX2S.5.028
ø25 $^{-0.005}_{-0.020}$	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20	K063.5.028

9