


MODELO	X33S	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	72	
RÁCIO EXATO	72.25	
VELOCIDADE SAÍDA	20	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	20	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.18	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	63B5	
TORQUE SAÍDA	83.38	N.m
TORQUE NOMINAL	100.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.22	KW
FATOR SERVIÇO	1.22	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.7	0.65	0.4	0.65	0.95	0.65




CARGAS RADIAIS E AXIAIS

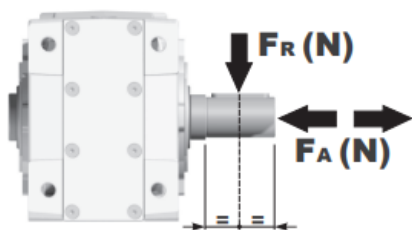


n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

PX33SC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**6.55 kg**


M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	189.5
71B5	K050.4.042	160	187
56B14	KC40.4.049	80	187
63B14	K050.4.047	90	189.5
71B14	K050.4.045	105	187

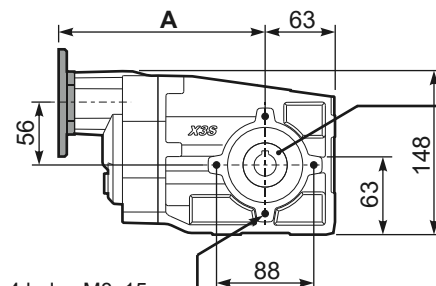







4 holes M8x15
Mounting holes position
Posizione fori di montaggio



Standard
Hollow shaft



On request
A richiesta

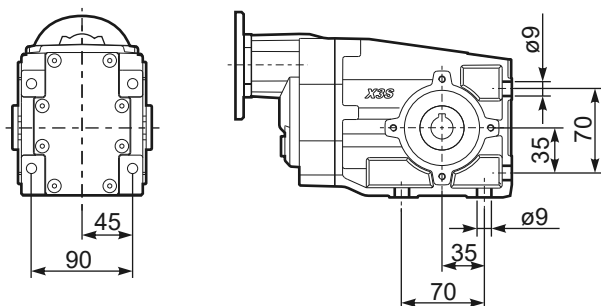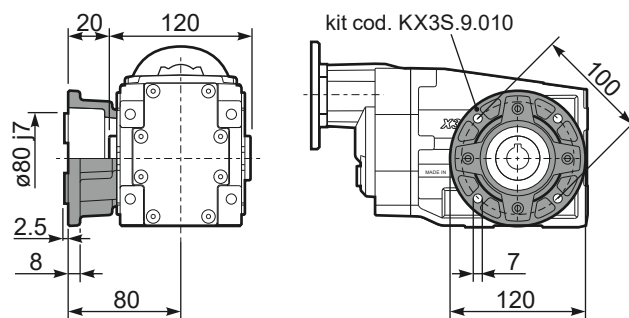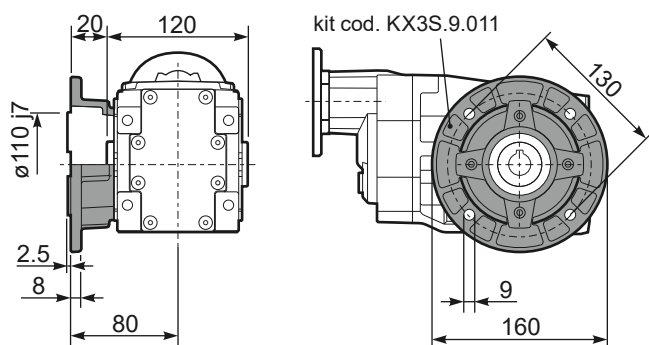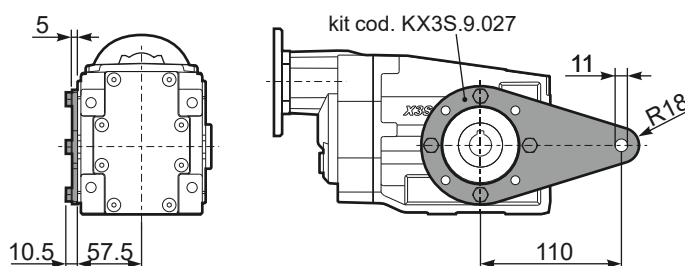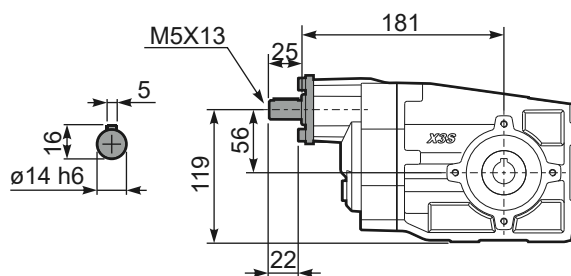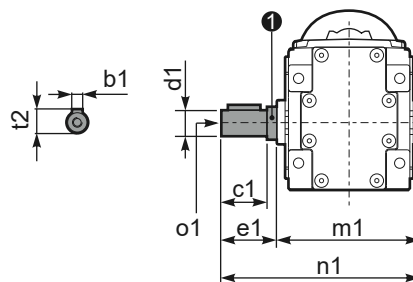PX33S...FB..Feet
Piedini**PX33S...-F1..**Output flange
Flangia uscita**PX33S...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX33S...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione**RX33S...**Input shaft
Albero in entrata**PX33SA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	1 kit code
$\phi 20$ k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20	KX2S.5.028
$\phi 25$ ^{-0.005} / _{-0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20	K063.5.028